

double	joints croisés	≈ 322 mm	≈ 235 mm	≈ 2,2 kg	≈ 20,5	40-211	St Germer de Fly



Coloris Vallée de Chevreuse

Son secret pour traverser le temps.

- Étanchéité renforcée
- Lignes épurées
- Nez droit tel une tuile plate traditionnelle
- Gamme d'accessoires étoffée
- Jeu de pureau
- Argiles de Beauvais

Réf.302



Gamme de coloris

Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.



Vallée de Chevreuse



Terre de Beauce



Ardoisé



Flammé Rustique



NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.211. La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Beauvoise Huguenot ou équivalente et disposant caractéristiques suivantes :

- De type Petit Moule Faiblement Galbé et de format 20,5/m².
- De coloris Ardoisé, Vallée de Chevreuse, Flammé Rustique, Terre de Beauce.
- Son profil devra reprendre celui d'une tuile plate traditionnelle (nez droit et arête de nez vive).
- Celle-ci devra comporter 2 tenons et 2 trous de pré-perçage.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF.



BVCert. 6022823

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page 26 et prendre connaissance du Guide pratique Bardage du CSTB.

Vous avez besoin
d'un quantitatif ?
D'une validation
technique ?



Prescription de pose, reportez-vous à la page 358.


Caractéristiques techniques

ML de liteaux par m² de couverture :
- Pureau mini de 242 mm = 4,13 ml
- Pureau moyen de 245 mm = 4,08 ml
- Pureau maxi de 248 mm = 4,03 ml
Poids au m² ≈ 45,10 kg


Nombre au m² : 20,5
Pureau catalogue : ≈ 242 à 248 mm
Largeur utile : 200 mm
Quantité par palette : 480 tuiles
Pose à joints croisés

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive individuelle

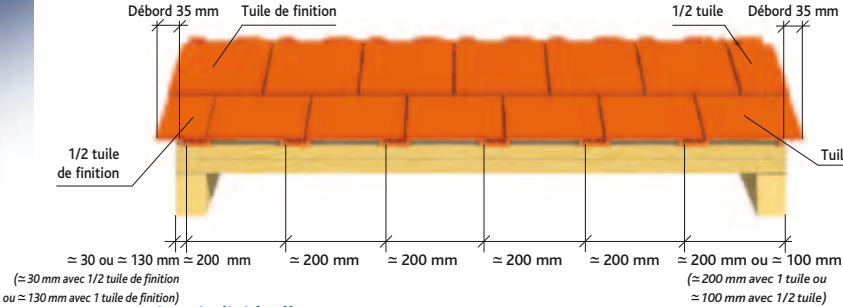


Pose avec rives individuelles

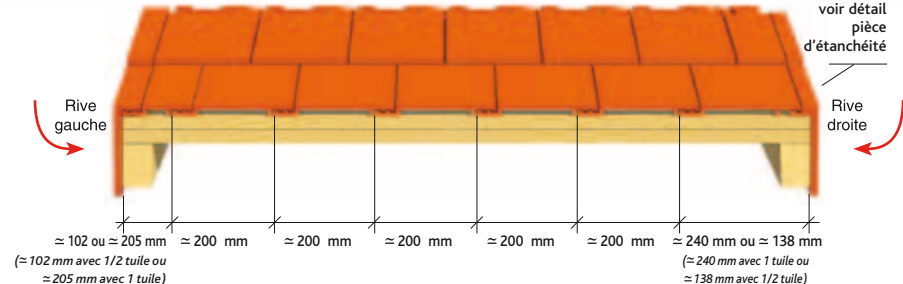

Pose avec rives à rabat

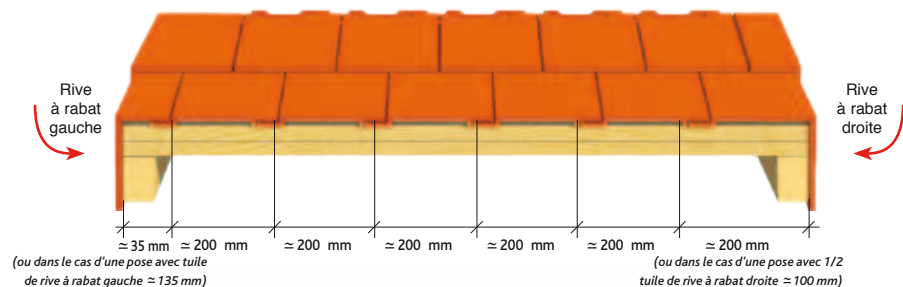

Cotations

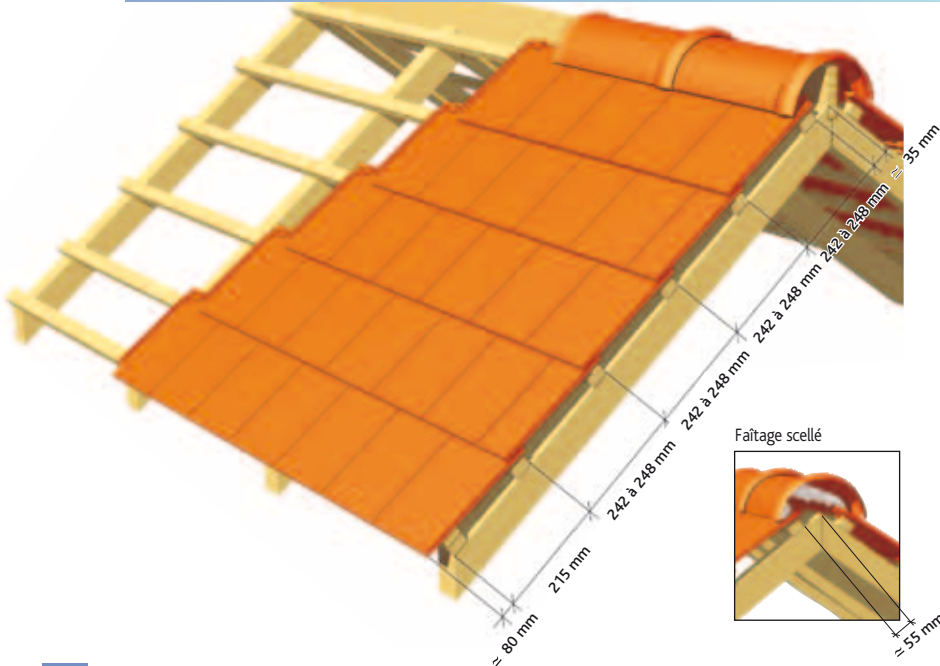

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan





Tableaux des pentes minimales
admissibles (exprimé en m/m -
extrait du DTU 40-211).
Important : au delà de 12 ml de
projection horizontale contacter
notre Hot Line.

Sites	Zone géographique d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	0,55	0,60	0,70
Normal	0,60	0,70	0,80
Exposé	0,80	0,90	1,00



Sites	Zone géographique d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	0,45	0,50	0,60
Normal	0,50	0,60	0,70
Exposé	0,70	0,75	0,85

Accessoires de rive



Accessoires de rive

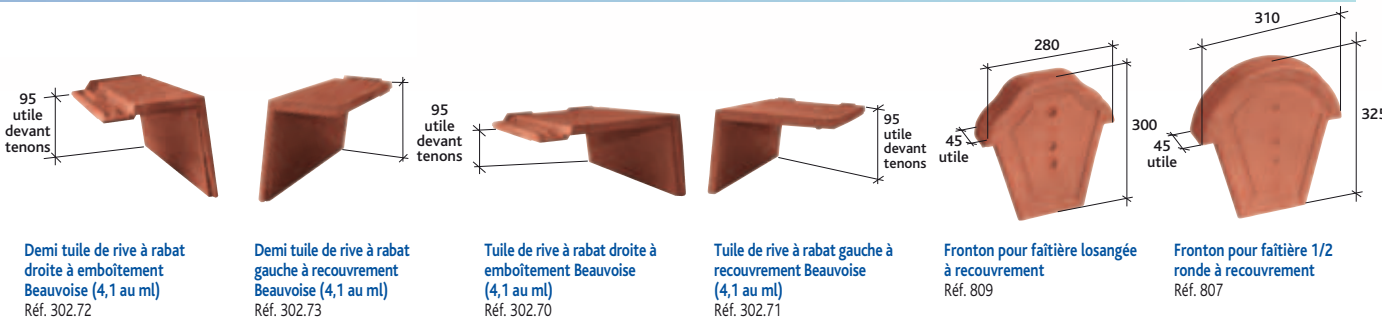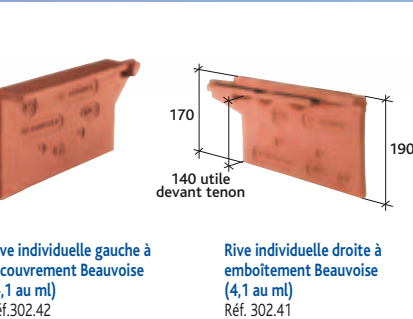


Acc. de rive Acc. de faîtière

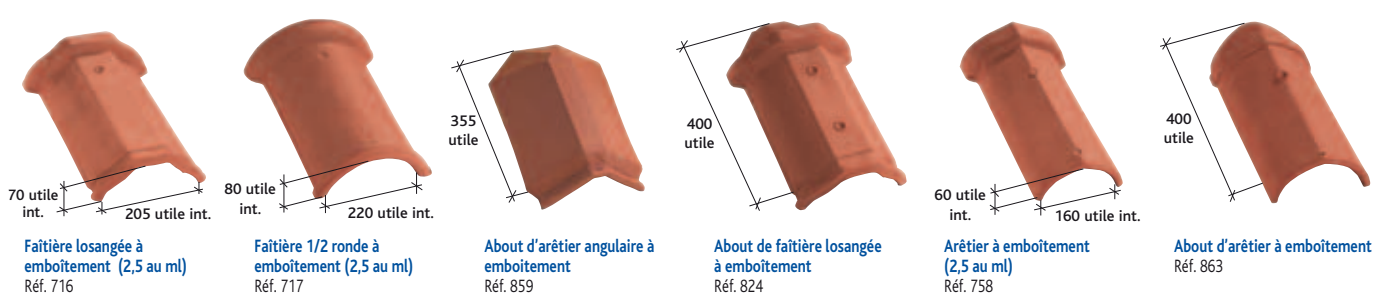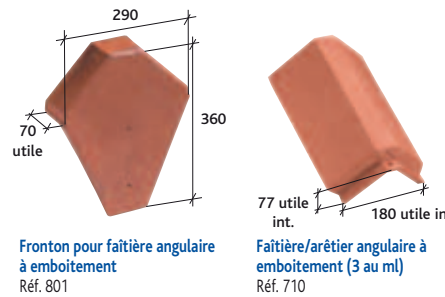

Accessoires de faîtière

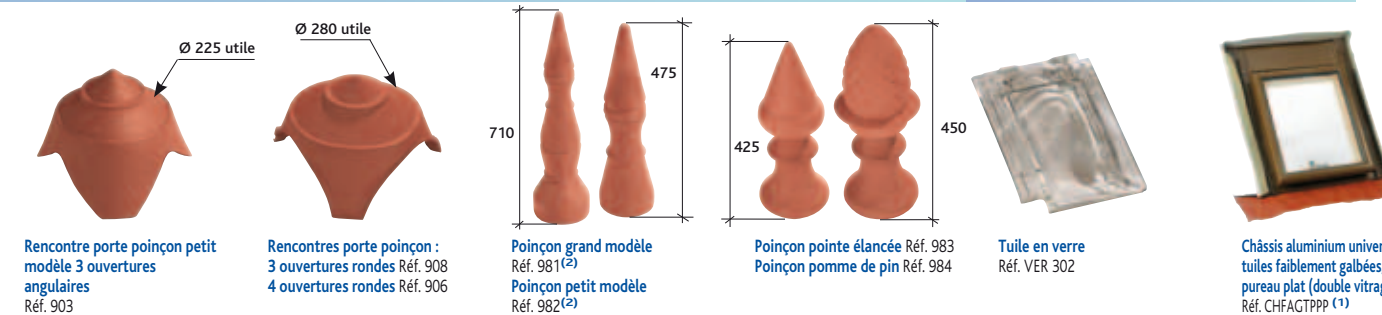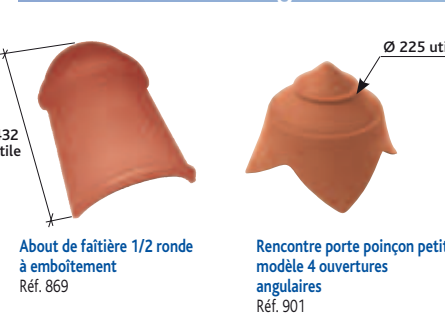

Autres accessoires

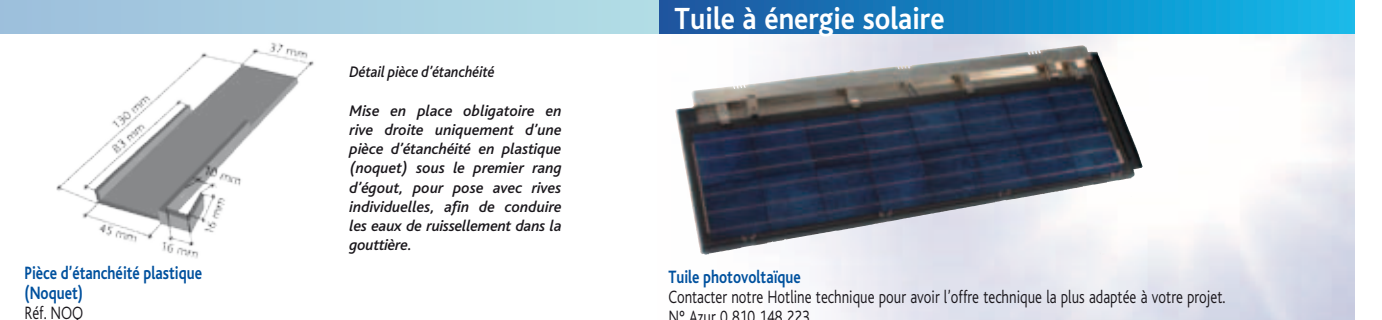

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono14	Mono14	Mono17

(1) Produit disponible en coloris Brun et Adroisé
(2) Non disponible en coloris Terre de Beauce et Vallée de Chevreuse