

Bouvet

L'innovation pour passion

FABRIQUÉ EN FRANCE






PORTE(S) BONHEUR

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM ACIER PVC BOIS MIXTE

VOTRE PORTE D'ENTRÉE

Elle met en valeur votre maison, elle reflète votre personnalité, elle vous protège..., choisir votre future porte d'entrée, celle qui va accompagner votre vie durant des années n'est pas un acte anodin. Il faut qu'elle soit unique, comme vous. C'est parce que ce choix est exigeant que nous avons conçu une toute nouvelle gamme de portes d'entrée. Modèles contemporains ou classiques, couleurs, finitions, accessoires, découvrez les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous, pour composer votre entrée.

Consultez également notre collection de portes d'entrée en flashant ce code

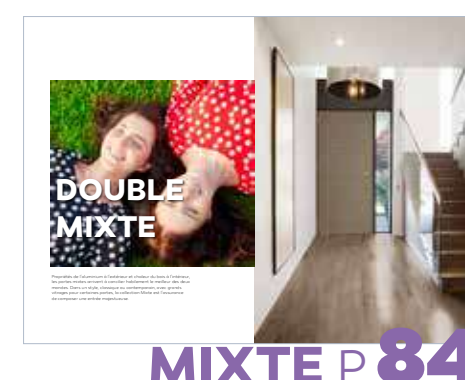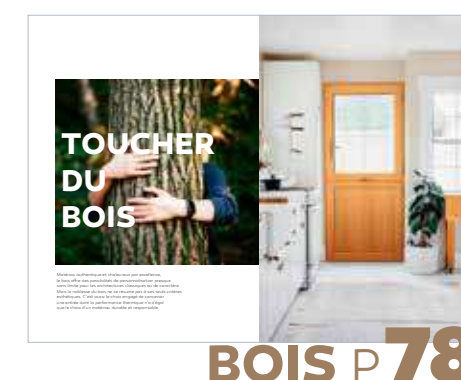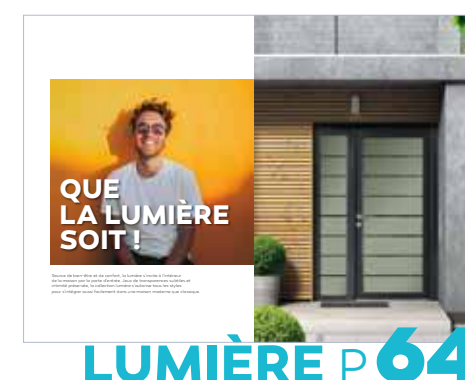

Portes de service	P 92
Couleurs & accessoires	P 94
Guide technique	P 104
Index	P 114
Conseils d'entretien et garanties	P 119



Une ambition forte, être **un acteur majeur** de la porte d'entrée

En fabricant plus de 5000 portes d'entrée par an, Bouvet est déjà un spécialiste de ce secteur. Mais notre offre repensée porte un nouvel objectif. Que nos portes d'entrée soient incontournables en proposant :

- des modèles dans tous les styles, tous les matériaux avec des designs exclusifs,
- des accessoires et des équipements hauts de gamme rehaussés par des finitions soignées,
- la robustesse attendue pour protéger l'entrée
- des performances thermiques élevées grâce à l'épaisseur des panneaux.

Avec près de 200 modèles et une multitude d'options de personnalisation, vous trouverez forcément votre porte d'entrée.

100 **ANS**

Et toujours
l'innovation
pour passion

Parce que Bouvet conçoit et extrude (fabrication des profilés) elle-même ses profilés, elle maîtrise tous les leviers de l'innovation. Cette particularité que très peu de marques possèdent assure à l'entreprise Bouvet une maîtrise totale de toute sa chaîne de valeur, de l'éco-conception au circuit de recyclage des portes. Pour vous, c'est l'assurance d'avoir un produit conçu et fabriqué en France, facile à mettre en œuvre par nos partenaires installateurs et qui s'adaptera parfaitement à l'ensemble des contraintes architecturales françaises.



Bouvet & **l'environnement**, une réalité

Les enjeux environnementaux sont une préoccupation majeure de Bouvet. La fabrication de nos menuiseries intègre depuis longtemps, déjà, une démarche de développement durable et nos portes d'entrée s'inscrivent évidemment dans cette continuité.




L'ÉCO-CONCEPTION

Bouvet recherche en permanence à réduire l'impact environnemental de ses menuiseries.

- > Réintégration du PVC et de l'aluminium recyclés dans les profilés
- > Utilisation d'un aluminium bas carbone, issu d'énergie verte
- > Utilisation d'essences de bois issues de forêts gérées durablement et certifiées PEFC et FSC à 100 %

Chaque commande d'une porte d'entrée en bois fait l'objet d'une **plantation d'un arbre au sein d'une forêt** proche de notre site de production.



Aluminium bas carbone, issu d'énergie verte.

Certification garantissant la production de profilés aluminium à empreinte carbone réduite.

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Bouvet a conçu et développé avec son partenaire PAPREC un schéma de collecte des chutes de production et des menuiseries en fin de vie en vue de leur recyclage.



 Voir la vidéo
en flashant
ce code

Unique sur le marché

100 %

du PVC et de l'aluminium
recyclés



L'efficacité industrielle

UNE FABRICATION FRANÇAISE

Fidèle à ses valeurs de proximité et d'humanité, Bouvet a toujours privilégié un développement industriel exclusivement en France. La maîtrise complète de toute la chaîne de production, de l'extrusion jusqu'aux expéditions autorise Bouvet à revendiquer fièrement une fabrication **100% française**.

UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT

Bouvet a toujours cherché à être à la pointe de la technologie dans ses 3 sites de production : à La Membrolle-sur-Longuenée (49), La Balme-les-Grottes (38) et Rédéne (29). Sa dernière usine à La Membrolle-sur-Longuenée ouverte sur plus de 50 000 m² en 2013 fait partie des plus modernes du secteur, permettant de proposer une large gamme de produits « sur-mesure ». Nos sites de production font l'objet d'investissements réguliers pour assurer les meilleures qualités d'assemblage et de finition. Enfin, Bouvet noue des partenariats avec des entreprises reconnues dans leurs métiers : Somfy, Saint-Gobain, Ferco, Delta Dore...

1200
menuiseries
par jour

700
Collaborateurs

65 000 M²
de site
de production

15
Lignes d'extrusion
24h/24 et 7j/7

1
Ligne de pultrusion
Co-extrusion
PVC/Fibre de verre

12
Lignes d'assemblage
menuiseries

2
Lignes de plaxage

1
Ligne de fabrication
portes d'entrée

5
Lignes d'assemblage
volets roulants

100 %
France

 Voir la vidéo
en flashant
ce code



Le client au cœur de nos préoccupations

La satisfaction de nos clients est notre priorité. Notre expertise centenaire de la menuiserie, notre culture de la qualité et de la relation client nous amènent à améliorer en permanence nos process et nos produits pour répondre à vos attentes.



LA QUALITÉ PRODUIT

- > Nos portes d'entrée répondent aux meilleurs standards en termes de qualité et d'équipements.
- > Bouvet a été le premier fabricant en France certifié ISO 9001 en 1997.
- > Nos produits sont certifiés NF, véritable engagement de performance.
- > Nos produits sont certifiés CE, garantie de la conformité Sécurité.

Enfin, Bouvet assume clairement le choix des petites séries, sur mesure, à forte technicité pour répondre aux chantiers les plus complexes. Retrouvez l'ensemble de nos garanties et certifications en fin de catalogue.



DES PARTENAIRES INSTALLATEURS ENGAGÉS

Nos portes d'entrée sont commercialisées et posées par des installateurs régulièrement formés à nos produits et innovations techniques.

- > Ils vous conseillent dans votre projet, écoutent et analysent vos besoins et respectent vos contraintes budgétaires.
- > Ils vous garantissent une pose dans les règles de l'art, conforme au DTU 36-5 régissant les règles de pose des menuiseries extérieures (fenêtres, baies coulissantes, portes d'entrée).
- > Leur SAV peut vous assister. Bouvet s'est également doté d'un SAV pour venir en support des professionnels installateurs.

BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

La porte d'entrée est souvent une affaire de préférence.
Pour autant, sélectionner le matériau approprié,
appréhender les nombreuses possibilités de personnalisation,
la sécurité ou la domotique impliquent d'être guidés.
Pour bien choisir votre future porte d'entrée suivez nos conseils.





UNE MAISON, DEUX AMBIANCES




Composante essentielle de la façade de la maison, la porte d'entrée dévoile la personnalité de ses habitants. Que vous soyez plutôt contemporain ou classique, nos portes d'entrée offrent des possibilités de personnalisation très étendues pour s'accorder parfaitement à vos préférences.





VOTRE INTÉRIEUR COMPTE

Performance thermique et acoustique, robustesse, besoin de lumière, la recherche de confort et de sécurité sont primordiaux. Le choix du design aussi, pour que la porte d'entrée s'intègre avec élégance à votre intérieur

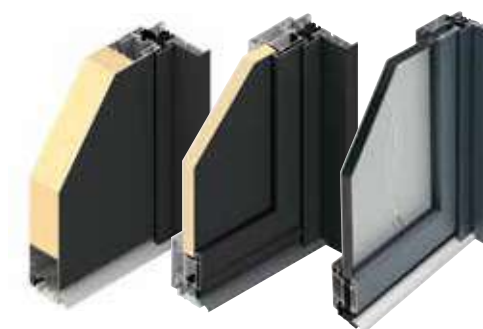

Monoblocs, parclostées ou vitrées, nos solutions techniques et nos différents matériaux répondent à toutes les exigences.



Choisir le matériau approprié à votre projet

Spécialiste du multi-matériaux, Bouvet propose une gamme large pour répondre à toutes les envies, à tous les styles, à tous les budgets. Mais choisir le matériau adapté à son projet nécessite de connaître les particularités qu’offre chaque solution.

ALU	➤ Large choix de design (contemporain ou traditionnel) ➤ Large choix de finitions et d’équipements ➤ Large choix des couleurs, intérieures et extérieures, identiques ou différentes
ACIER	➤ Robustesse et sécurité ➤ Excellent rapport qualité / prix
PVC	➤ Facilité d’entretien ➤ Facilement recyclable ➤ Excellent rapport performance thermique / prix
MIXTE BOIS/ALU	➤ Résistance de l’aluminium et choix de couleurs à l’extérieur ➤ Charme et chaleur du bois côté intérieur
BOIS	➤ Matériau durable et respectueux de l’environnement ➤ Convient parfaitement aux maisons traditionnelles pour appuyer la caractère naturel et intemporel ➤ Excellentes performances acoustiques

En résumé, chaque matériau comporte des avantages et des contraintes qui lui sont propres. Son choix doit être conduit au regard des objectifs recherchés pour chaque projet

Environnement
Le bois et le PVC (grâce au recyclage) présentent les meilleures garanties environnementales.

Performances
Thermiques ou acoustiques, nos portes d’entrée proposent des performances parmi les meilleures du marché quel que soit le matériau sélectionné.


Budget
Le PVC est le plus compétitif. Il est moins cher que l’aluminium et le bois. L’acier présente également un très bon rapport qualité/prix.

Couleurs
L’aluminium, le bois et le mixte bois/aluminium offrent les meilleures possibilités de couleurs à l’extérieur et/ou à l’intérieur.

Bien comprendre les indices de performance d’une porte d’entrée

Ud

Il mesure le coefficient d’isolation thermique de ma porte. Plus il est faible, plus ma porte est isolante. Toutes les gammes Bouvet figurent parmi les plus performantes du marché.

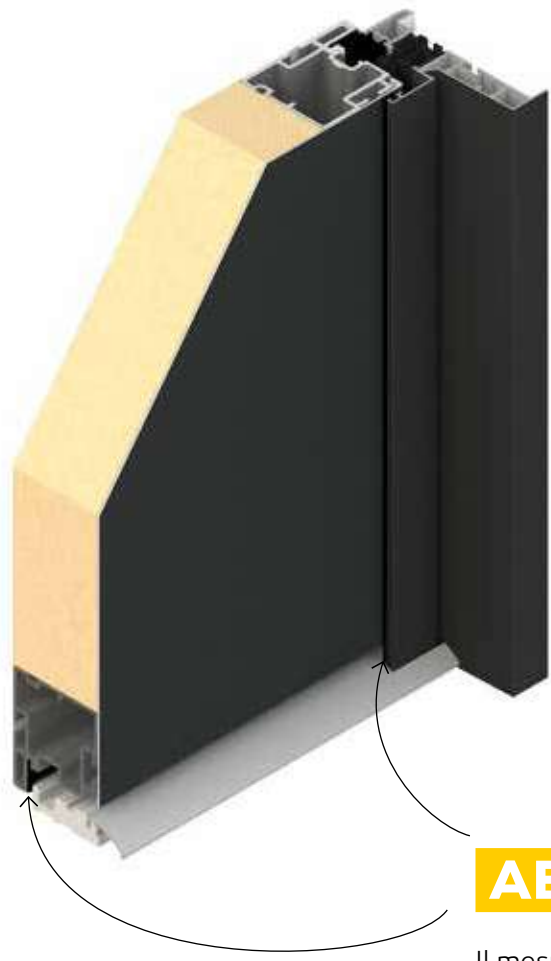

dB

Il mesure la performance d’isolation acoustique de la porte. Plus il est élevé, plus la porte est isolante aux bruits. Notre choix d’épaisseurs élevées pour nos panneaux de portes d’entrée se traduit par des performances importantes en terme d’isolation phonique. Toutes nos portes répondent à des besoins d’isolation façade de 30 dB minimum.

AEV


Il mesure l’étanchéité à l’air (A), à l’eau (E) et au vent (V) de ma porte. Toutes les portes Bouvet bénéficient du classement A*4, meilleur classement à l’air possible.

La lumière, source de bien-être


Il est parfois nécessaire de faire entrer la lumière naturelle dans l'entrée pour qu'elle soit plus agréable à vivre. Bouvet propose différentes possibilités pour une entrée lumineuse.

Portes d'entrée avec vitrage intégré


Selon l'intensité de lumière recherchée et du besoin d'intimité, nos gammes vous apportent différentes possibilités.

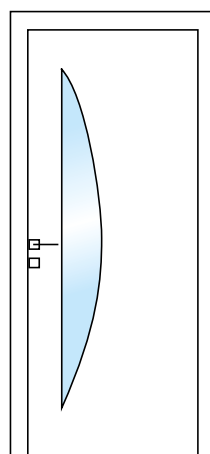

Porte monobloc avec vitrage

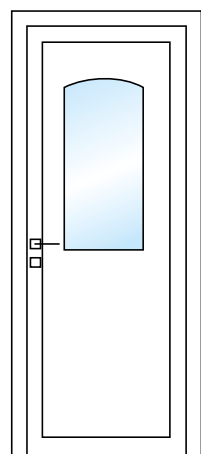

Porte parcloyée avec vitrage

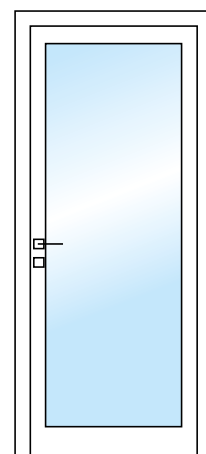


Porte totalement vitrée

Porte d'entrée pleine avec imposte, fixes ou semi-fixes latéraux*

Vous préférez conserver une porte pleine ?
Vous pouvez y associer une partie vitrée.



Porte avec fixe ou semi-fixe latéral

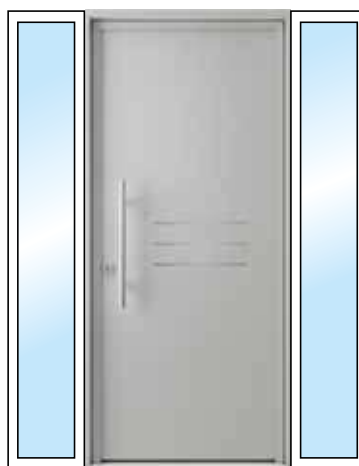

Porte avec fixes ou semi-fixes latéraux



Porte avec 2 fixes latéraux + imposte

*Selon modèles de portes d'entrée

Personnalisation esthétique et fonctionnelle, les accessoires ont toute leur importance

Les accessoires participent à renforcer le caractère esthétique d'une porte d'entrée. Mais le choix d'un accessoire se fait également au regard de l'usage recherché.

Poignée extérieure

Bouvet propose deux solutions :

Serrure automatique à crochets ou galets

Les points de fermeture s'enclenchent automatiquement dès la fermeture de la porte. Pour la condamner un seul tour de clé suffit sans être obligé de relever la poignée.

> Sécurité renforcée

Béquille à relevage

Il convient de relever la poignée pour enclencher les points de fermeture et manœuvrer la clé pour condamner la fermeture.

> Solution économique
> Solution peu bruyante



Barre de tirage extérieure

Serrure avec manœuvre par clé et gâche débrayable. La serrure permet d'ouvrir la porte côté extérieur par simple pression.

LE + BOUVET

Pour renforcer la sécurité, Bouvet propose une gâche spécifique (GAC089), dite va et vient. Elle permet de conserver le fonctionnement décrit ci-dessus ou de verrouiller la porte, avec impossibilité de la rouvrir côté extérieur si on n'est pas en possession de la clé.

> Solution à l'esthétique contemporaine
> Sécurité renforcée



La **sécurité** n'est pas en option

Nos portes d'entrée sont conçues pour être résistantes.
Elles sont équipées de série des meilleurs équipements de sécurité.



Un inconnu secoue la porte d'entrée, tape dessus avec un marteau, brutalise la porte : **le mécanisme de verrouillage de la porte reste en place, la porte ne s'ouvre pas.**



Un intrus essaie de percer le barillet de la porte : **le mécanisme de verrouillage reste en place, la porte ne s'ouvre pas.**



Un voleur essaie d'ouvrir la porte en crochétant le barillet : **le mécanisme de verrouillage reste en place, la porte ne s'ouvre pas.**

Se faciliter la vie avec **la domotique**

Vérifiez à distance si votre porte d'entrée est ouverte ou fermée.

Capteur anti-intrusion intégré à la porte

Avec IntelliTAG® air io vérifiez à tout moment et à distance l'état de votre porte d'entrée, ouverte ou fermée.

> Sérénité

Depuis votre bureau, ou en faisant vos courses, vous savez à tout moment si votre porte d'entrée est ouverte ou fermée.

> Sécurité

Le capteur analyse et différencie les vibrations normales (vent, personne qui frappe à la porte) des vibrations typiques d'une tentative d'effraction (pied de biche, masse, etc...). Il vous prévient instantanément en cas de tentative d'intrusion.



LE + BOUVET

En cas de tentative d'effraction vous êtes averti sur votre smartphone. Cela vous permet de déclencher l'alarme Somfy* avant même que l'intrus ne soit entré dans votre domicile. Efficace et dissuasif.

*Alarme vendue séparément





Design contemporain ou classique, décors singuliers et choix de couleurs étendu, l'aluminium offre d'incroyables combinaisons. Les performances thermiques et acoustiques sont à la hauteur de ses possibilités esthétiques, parmi les meilleures que l'on puisse obtenir. Et parce que chaque projet est unique, nous proposons deux conceptions, ouvrant monobloc ou parcloqué pour répondre à tous les styles et à tous les budgets.





Tilos
Décor effet bois affleurant face extérieure uniquement.
Ud : 1



Délis
Décor effet bois affleurant face extérieure uniquement.
Ud : 1



Kalymnos
Décor effet bois affleurant face extérieure uniquement.
Ud : 1



Donoussa
Décor effet bois affleurant face extérieure uniquement. Triple vitrage feuilleté dépoli affleurant. Ud : 1.1



Amorgos
Décor effet bois affleurant face extérieure uniquement. Triple vitrage feuilleté dépoli affleurant. Ud : 1.1

L'art de marier les matières

Affleurant au panneau, un insert décor effet bois souligne avec élégance l'entrée de la maison.



Angistri
Décor effet bois affleurant face extérieure uniquement
Ud : 1





Leucade
Décor inox
affleurant extérieur
et intérieur
Ud : 1



Lipsi
Décor inox affleurant face extérieure
uniquement. Barre de tirage en
option.
Ud : 1



Valaxa 2
Décor identique extérieur/intérieur.
Ud : 1



Paros
Décor identique extérieur/intérieur.
Ud : 1



Hydra 2
Décor inox affleurant face extérieure
uniquement. Double rainurage
vertical face intérieure. Ud : 1



Samos
Décor inox affleurant face extérieure
uniquement. Triple vitrage feuilleté
sablé uni. Ud : 1.1



UN DESIGN SOIGNÉ

Décor inox affleurant
au panneau.



Crète
Décor identique extérieur/intérieur.
Barre de tirage décentrée en option.
Ud : 1

**BARRE DE TIRAGE
DÉCENTRÉE**

**De la couleur de la porte, elle affirme
le style contemporain de l'entrée**
[en option sur les modèles Crète, Tilos, Kalymnos,
Delis, Donoussa, Amorgos, los 2, Lipsi, Corfou].



los 2
Décor identique extérieur/intérieur.
Barre de tirage en option.
Ud : 1



los
Décor identique extérieur/intérieur.
Barre de tirage en option.
Ud : 1



Corfou
Triple vitrage feuilleté dépoli
affleurant. Barre de tirage en option.
Ud : 1.1



Santorin
Décor identique extérieur/intérieur.
Barre de tirage en option. Triple vitrage
feuilleté dépoli affleurant.
Ud : 1.1



Zante
Triple vitrage feuilleté dépoli
affleurant.
Ud : 1.1



Cythère
Décor identique extérieur/intérieur sauf inox
affleurant face extérieure uniquement.
Triple vitrage feuilleté dépoli affleurant.
Ud : 1.1



**FINITION SOIGNÉE
ET SÉCURITÉ
RENFORCÉE**

Verre triple vitrage feuilleté
affleurant.



Rodhès

Décor identique extérieur/intérieur sauf inox affleurant face extérieure uniquement. Triple vitrage feuilleté dépoli affleurant. Ud : 1.1



Naxos

Décor inox affleurant face extérieure uniquement. Triple vitrage feuilleté dépoli affleurant. Barre de tirage en option Ud : 1.1



Myconos

Décor inox affleurant face extérieure uniquement. Triple vitrage feuilleté dépoli affleurant. Ud : 1.1



Ithaque

Décor inox affleurant face extérieure uniquement. Triple vitrage feuilleté dépoli affleurant. Ud : 1.1



Piperi 2

Décor identique extérieur/intérieur Barre de tirage en option. Triple vitrage feuilleté dépoli affleurant. Ud : 1.1



Zafora

Décor identique extérieur/intérieur Barre de tirage en option. Triple vitrage feuilleté dépoli affleurant. Ud : 1.1



Skyros

Décor inox affleurant face extérieure uniquement. Triple vitrage feuilleté dépoli affleurant. Ud : 1.1



Lemnos 2
Double vitrage
feuilleté dépoli.
Petit bois couleur
titane. Bâton de
maréchal sur
cimaise en option.
Ud : 1.1



Sikinos
Ud : 1



Sikinos 2
Bâton de maréchal sur cimaise en
option.
Ud : 1



Thasos 2
Double vitrage feuilleté dépoli.
Petit bois couleur titane. Bâton de
maréchal sur cimaise en option.
Ud : 1.1



Thasos
Double vitrage feuilleté dépoli.
Petit bois couleur titane.
Ud : 1.1



Lemnos
Double vitrage feuilleté dépoli.
Petit bois couleur titane.
Ud : 1.1



Egine
Double vitrage feuilleté dépoli.
Petit bois couleur titane.
Ud : 1.1



Milos
Double vitrage feuilleté dépoli.
Grille couleur noire.
Ud : 1.1



Milos 2
Double vitrage feuilleté sablé uni.
Grille couleur noire. Cimaïse.
Ud : 1.1



Symi 2
Double vitrage feuilleté dépoli avec
grille sérigraphiée couleur noire.
Bâton de maréchal sur cimaïse en
option. Ud : 1.1



Ikaria
Double vitrage feuilleté sablé uni.
Grille sérigraphiée couleur noire.
Ud : 1.1



Ikaria2
Double vitrage feuilleté dépoli.
Grille sérigraphiée couleur noire.
Bâton de maréchal sur cimaïse en
option. Ud : 1.1



DES DÉTAILS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

La finesse des moulures, la cimaïse
et le bâton de maréchal ajoutent
la note classique d'une entrée
majestueuse (bâton de maréchal
en option).

Ouvrant MONOBLOC épaisseur 80 mm



Symi
Double vitrage
feuilleté dépoli avec
grille sérigraphiée
couleur noire.
Ud : 1.1



Billy
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Ud : 1.6



Tiffauges
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Ud : 1.6




Talmont
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Ud : 1.6



Goulaine
Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.6

Sagonne
Décor identique
intérieur/extérieur
Ud : 1.6

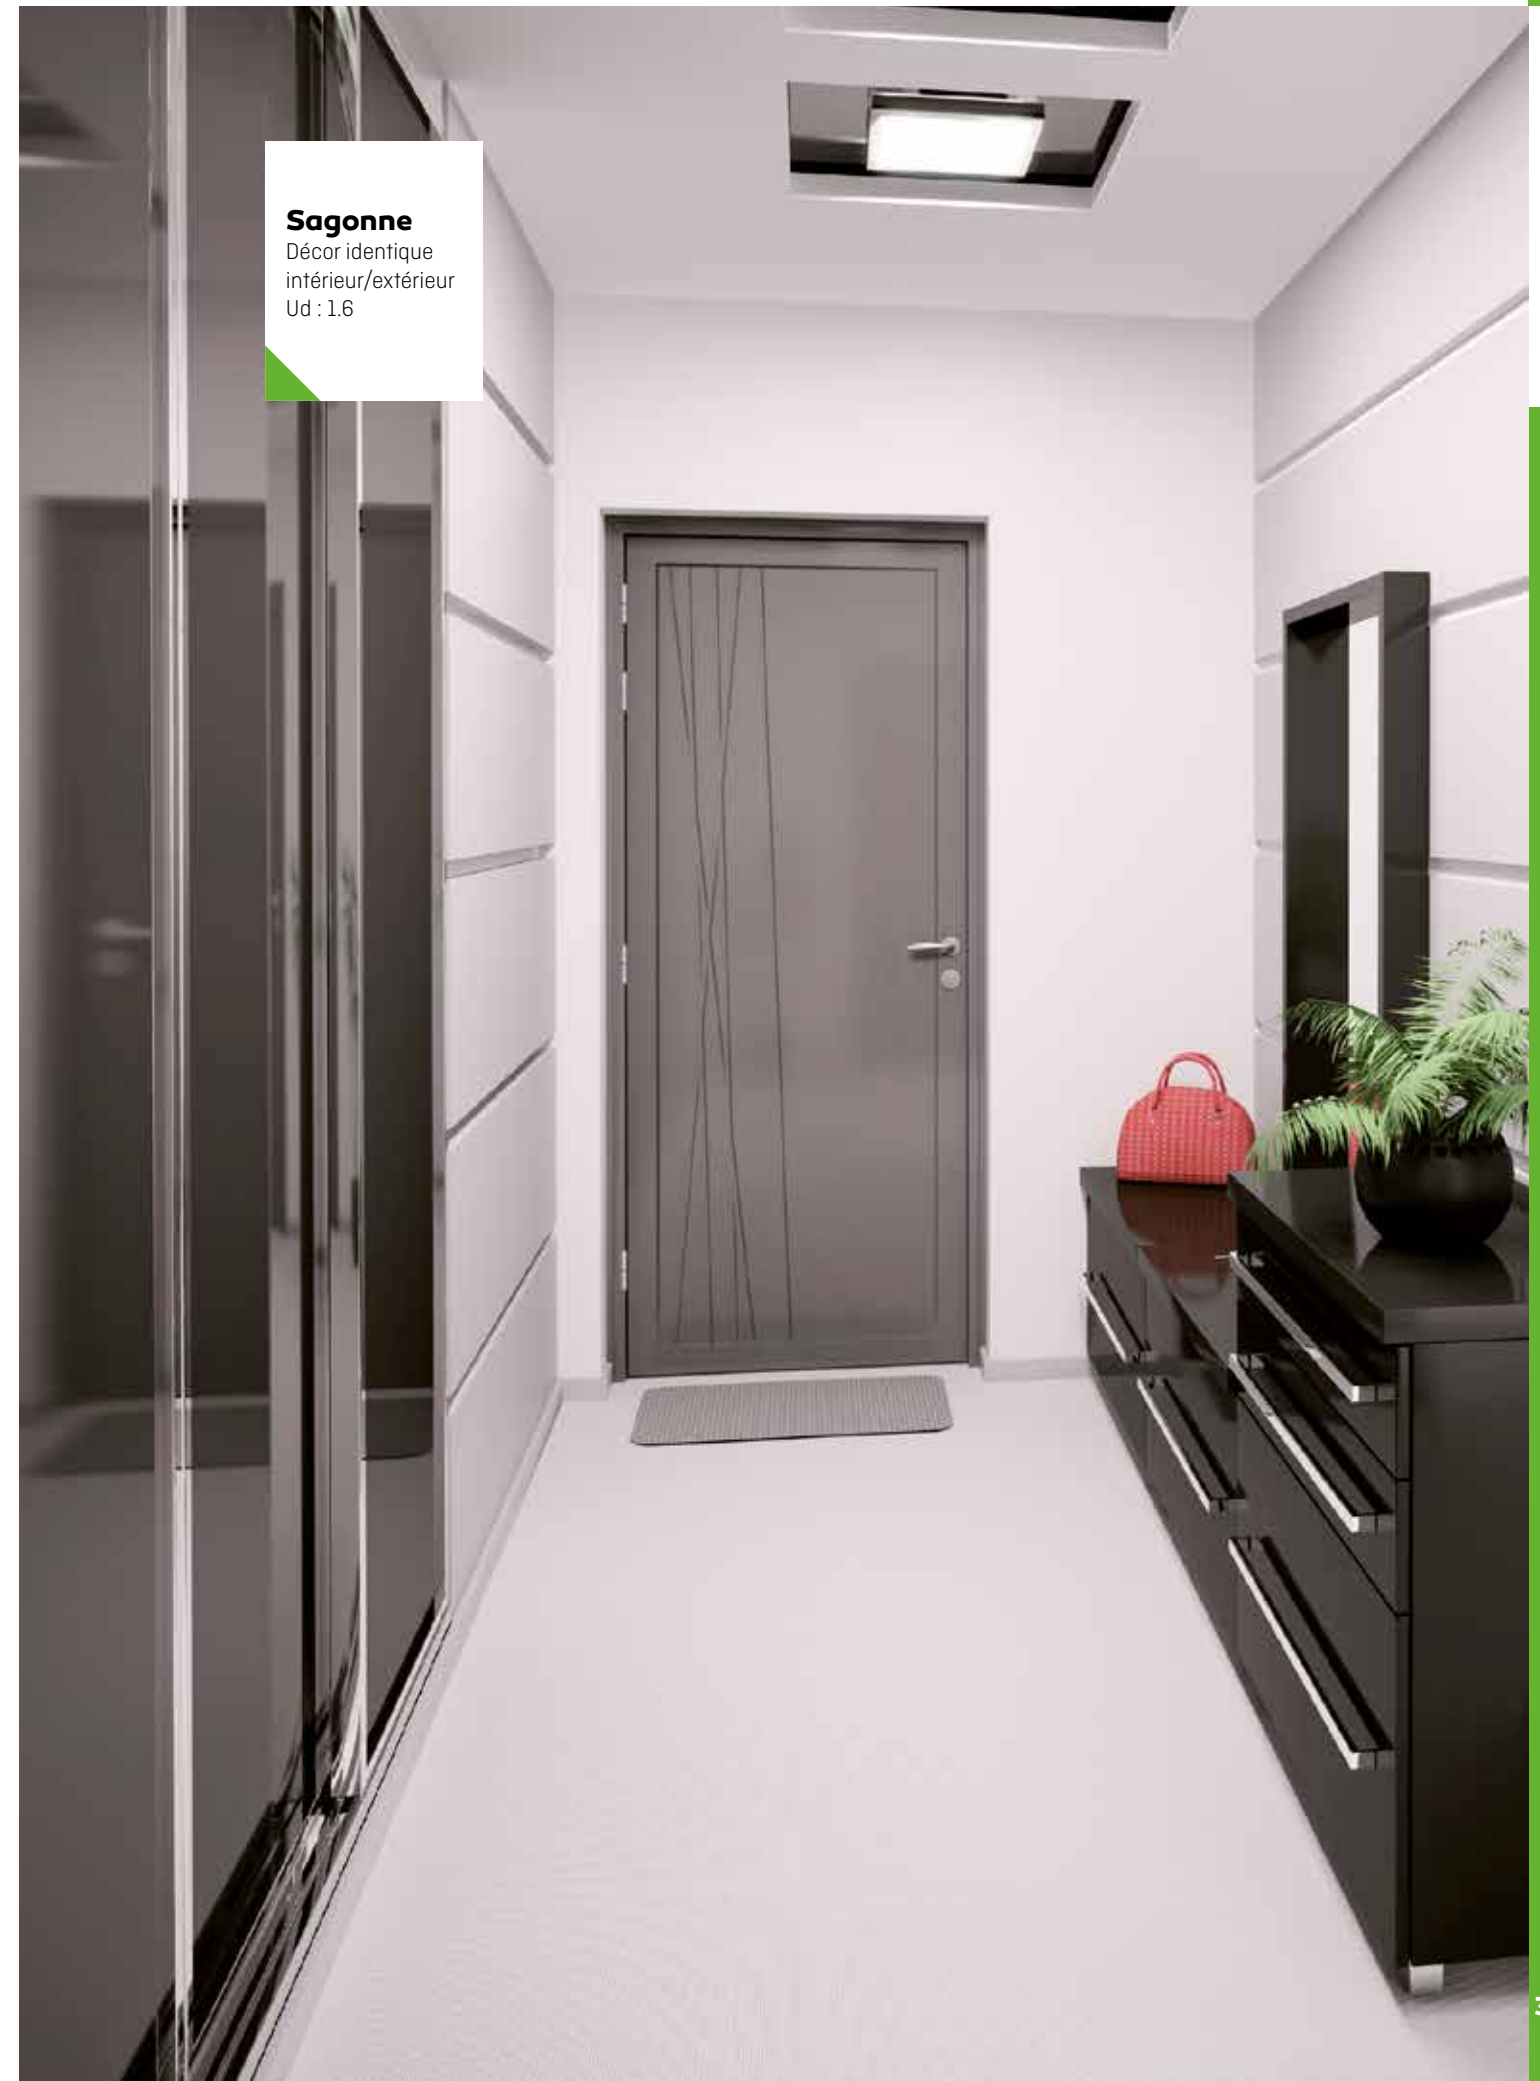



Corail
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Gaillard
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Falaise
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Dourdan
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Belcastel
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6




Oricourt
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Gisors
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Chinon
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6

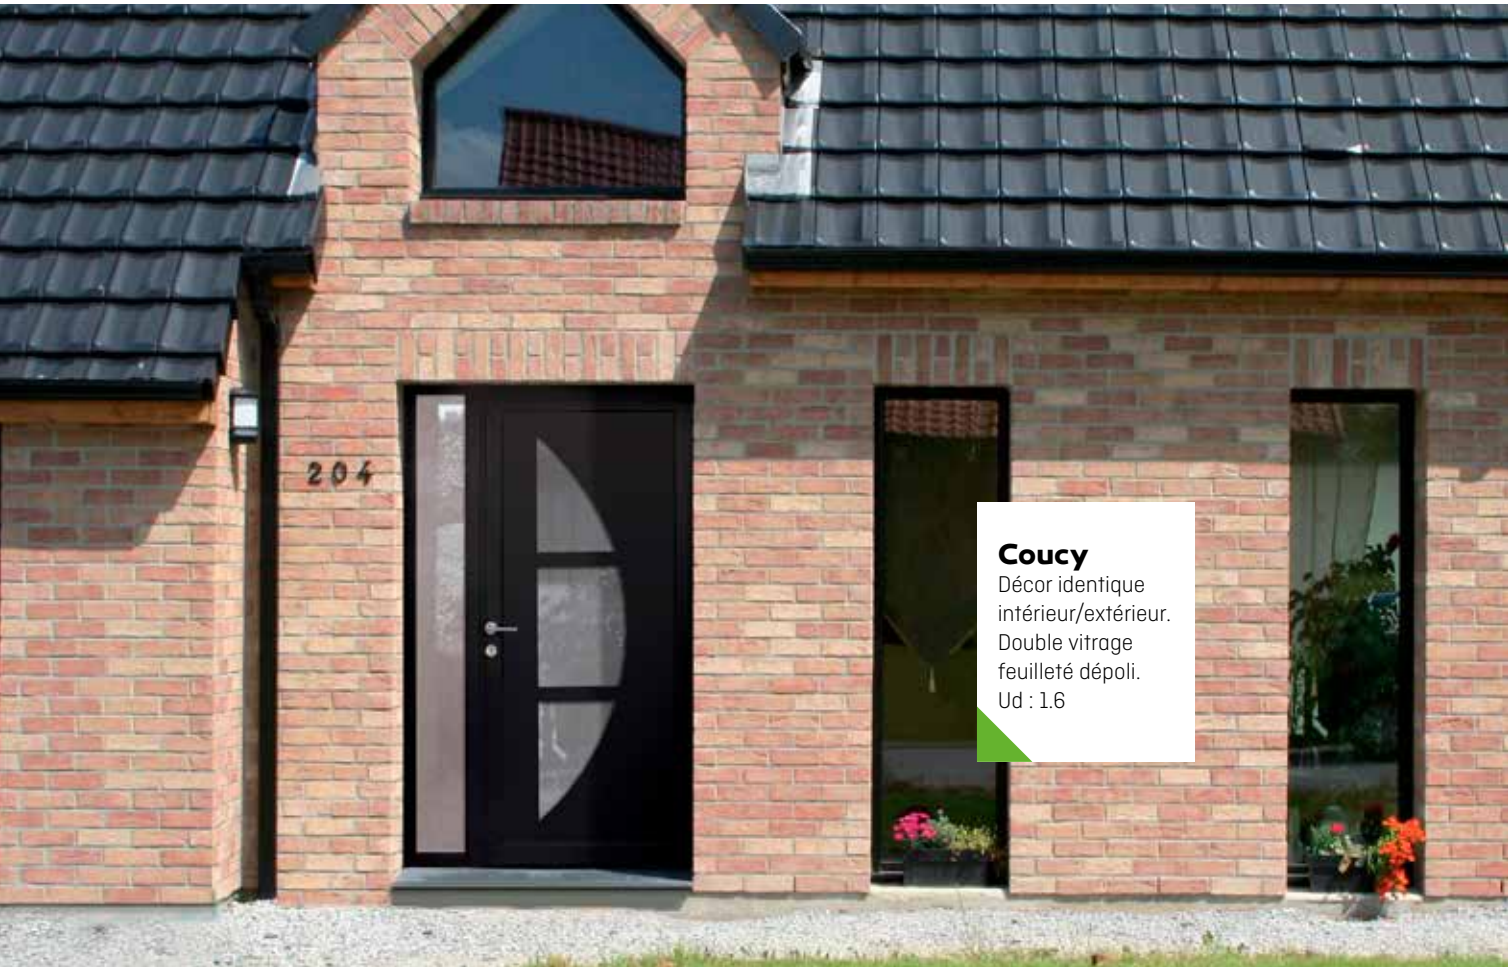

Coucy
Décor identique
intérieur/extérieur.
Double vitrage
feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Beauregard
Décor identique
intérieur/extérieur.
Double vitrage
feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Buzay
Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.6



Anglade
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Vaugirard
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Brécy
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6

4 vitrages
disponibles en option,
sans plus value.
Voir page 100



Serrant
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



Belfort
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.6



MENTAL D'ACIER

Robustesse, isolation, personnalisation esthétique grâce aux nombreuses compositions de décors ou d'effets de matières, l'acier possède de nombreux avantages. Laissez libre cours à votre imagination, l'excellent rapport qualité/prix de l'acier autorise presque toutes les envies.





Milliau
Décor effet bois et inox côté extérieur uniquement.
Ud : 0.7



Brannec
Décor effet bois et inox côté extérieur uniquement.
Ud : 0.7

Jeux de matières

Un décor effet bois ou béton souligné de deux liserés en inox habille subtilement la face extérieure.

Le rendu du motif peut varier selon les dimensions du panneau.



Beniquet
Décor effet bois et alunox noir côté extérieur uniquement.
Ud : 0.7



Guiriden
Décor effet béton et inox identiques côté extérieur uniquement.
Ud : 0.7

Tascon
Décor effet bois et liserés inox côté extérieur uniquement.
Ud : 0.7



Bono
Décor identique
intérieur/extérieur.
Triple vitrage
feuilleté dépoli.
Ud : 0.9

Motifs géométriques ton sur ton,
avec ou sans vitrage, les portes acier
affichent la tendance




Renote
Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 0.7



Quiberon
Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 0.7

**FINITION SOIGNÉE
ET SÉCURITÉ
RENFORCÉE**

Motif élégant ton sur ton.
Verre triple vitrage feuilleté
affleurant.

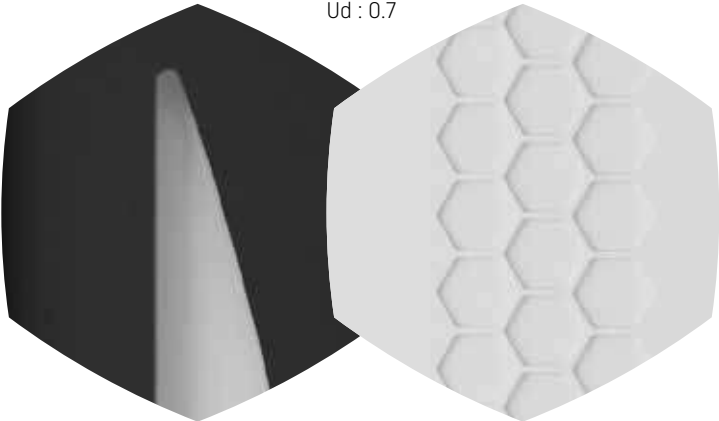



Batz
Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 0.9



Tristan
Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 0.9



Molène
Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 0.9



Croisic
Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 0.7



Rouzic
Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 0.7



Rouzic 2
Décor identique intérieur/extérieur,
sauf inox extérieur uniquement..
Ud : 0.7



Porquerolles
Décor identique
intérieur/extérieur,
sauf inox extérieur
uniquement.
Triple vitrage
feuilleté dépoli.
Ud : 0.9



Oléron
Décor identique intérieur/extérieur,
sauf inox extérieur uniquement.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 0.9



Groix
Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 0.9

Boédic

Décor identique
intérieur/extérieur.
Ud : 0.7

**Matériau robuste
et moderne,**

**l'acier sait aussi
se décliner dans
un style classique**



Houat

Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 0.7



Bréhat

Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 0.8



Glénan

Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 0.9



Glénan 2

Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli avec
grille sérigraphiée.
Ud : 0.9



Glénan 3

Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli avec
grille sérigraphiée.
Ud : 0.9

Quelle pose choisir pour votre porte d'entrée acier, en neuf ou en rénovation ?

Panneau monobloc épaisseur 60 mm



Disponible en :
dormant neuf
dormant rénovation
dormant dépose totale.

Panneau monobloc épaisseur 72 mm



INNOVATION BOUVET

Seul le panneau de la porte est visible pour un style encore plus épuré.

Disponible en :
dormant neuf
dormant dépose totale.



IL A TOUT POUR PLAIRE... LE PVC

Le PVC c'est l'assurance de réunir tous les bénéfices que l'on attend de sa porte d'entrée : le choix du style, la performance thermique, la facilité d'entretien à coût maîtrisé. Mais le PVC, c'est aussi faire le choix d'un matériau durable et respectueux de l'environnement grâce à ses propriétés de recyclage. Ça on le sait moins et c'est un vrai plus !





Columbia
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Ud : 1.2



Yukon
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Ud : 1.2



Bandama
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Ud : 1.2




Potomac
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Ud : 1.2



Volga
Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.2



Tage
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté sablé uni.
Ud : 1.2

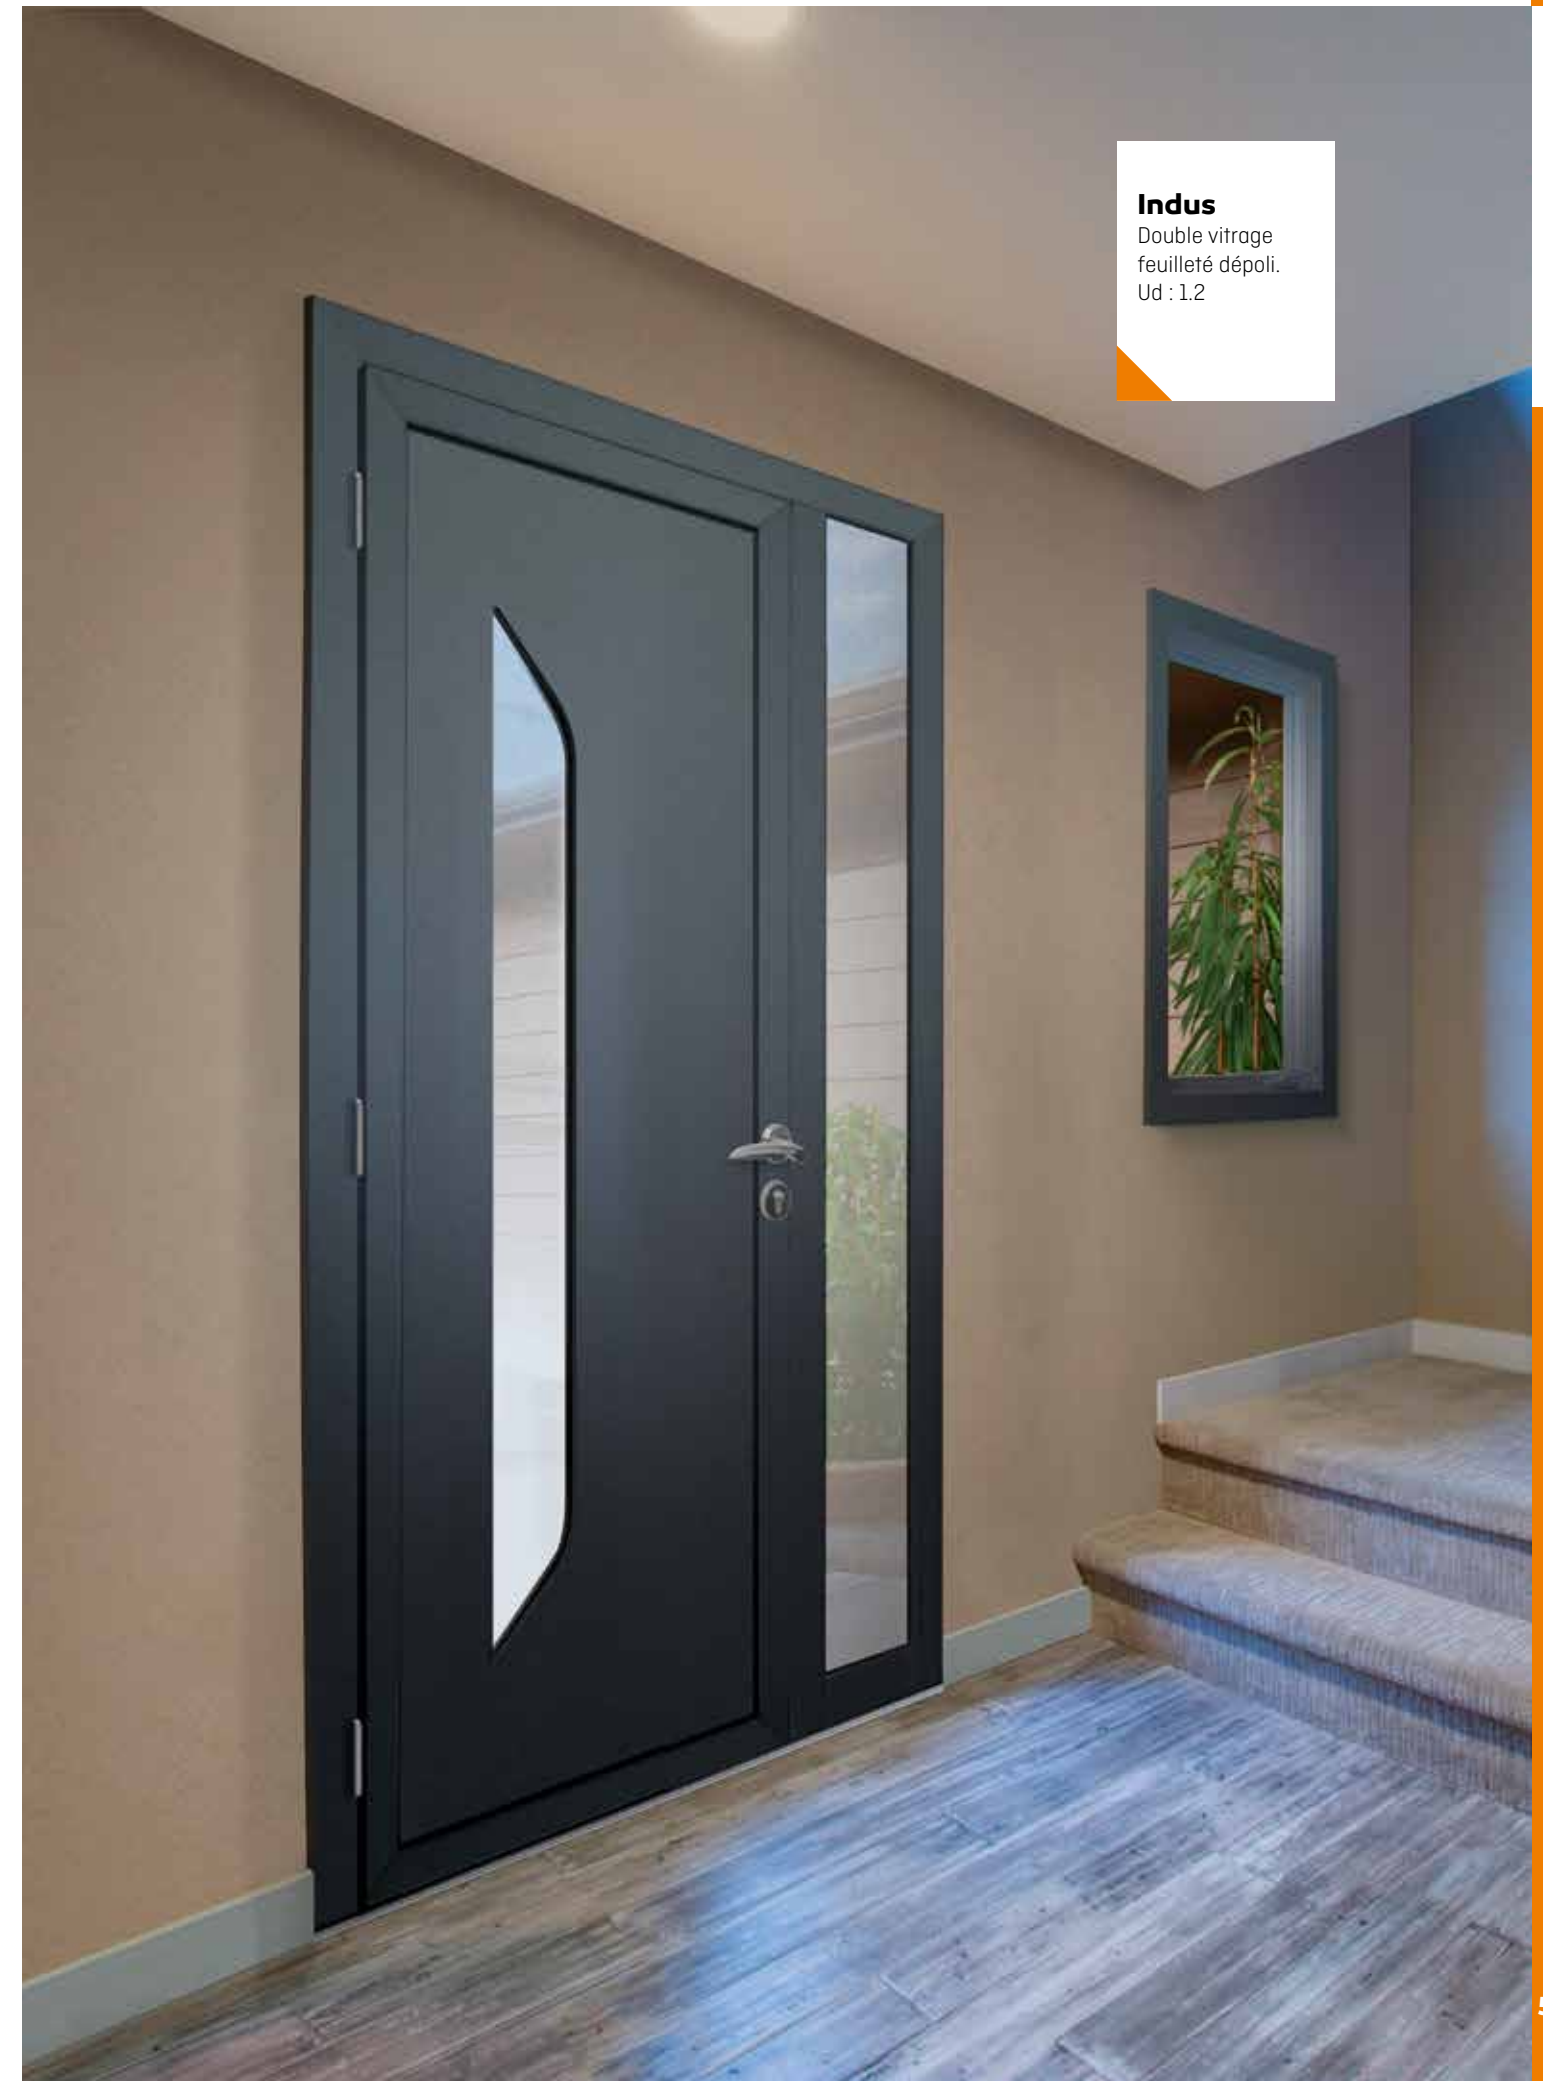

Indus
Double vitrage
feuilleté dépoli.
Ud : 1.2

Amazona

Décor identique
intérieur/extérieur.
Double vitrage
feuilleté dépoli.
Ud : 1.2

**Oural**

Décor et inox identiques
intérieur/extérieur. Double vitrage
feuilleté dépoli.
Ud : 1.2

**Volta**

Décor et inox identiques
intérieur/extérieur. Double vitrage
feuilleté dépoli.
Ud : 1.2

**Danube**

Décor et inox identiques
intérieur/extérieur. Double vitrage
feuilleté dépoli.
Ud : 1.2

**Virginia**

Double vitrage feuilleté dépoli.
Modèle avec traverse mécanique et
panneau PVC plaxé
Ud : 1.2

**Lena**

Décor et inox identiques
intérieur/extérieur. Double vitrage
feuilleté dépoli.
Ud : 1.2



Sanaga
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.2



Mississippi
Décor et inox identiques
intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.2



Louisiane
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.2



Elbe
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.2

Le cintrage est disponible sur certains modèles (plein cintre ou cintre surbaissé). Renseignez-vous sur la faisabilité de cette finition en page 115.

Gange

Décor et inox identiques intérieur/extérieur. Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.2



**Najac**

Double vitrage feuilleté dépoli.
Quatre finitions de vitrages
aux choix. Possibilité de petits bois
intégrés au vitrage (nous consulter).
Ud : 1.2

**Bagatelle**

Double vitrage feuilleté dépoli.
Quatre finitions de vitrages
aux choix. Possibilité de petits bois
intégrés au vitrage (nous consulter).
Ud : 1.2

**Plessis 2**

Double vitrage feuilleté dépoli.
Quatre finitions de vitrages
aux choix. Possibilité de petits bois
intégrés au vitrage (nous consulter).
Ud : 1.2

**Allymes**


Double vitrage feuilleté dépoli.
Quatre finitions de vitrages
aux choix. Possibilité de petits bois
intégrés au vitrage (nous consulter).
Ud : 1.2

**Fresnay**

Double vitrage feuilleté dépoli.
Quatre finitions de vitrages
aux choix. Possibilité de petits bois
intégrés au vitrage (nous consulter).
Ud : 1.2

**Bergot**

Double vitrage feuilleté dépoli.
Quatre finitions de vitrages
aux choix. Possibilité de petits bois
intégrés au vitrage (nous consulter).
Ud : 1.2

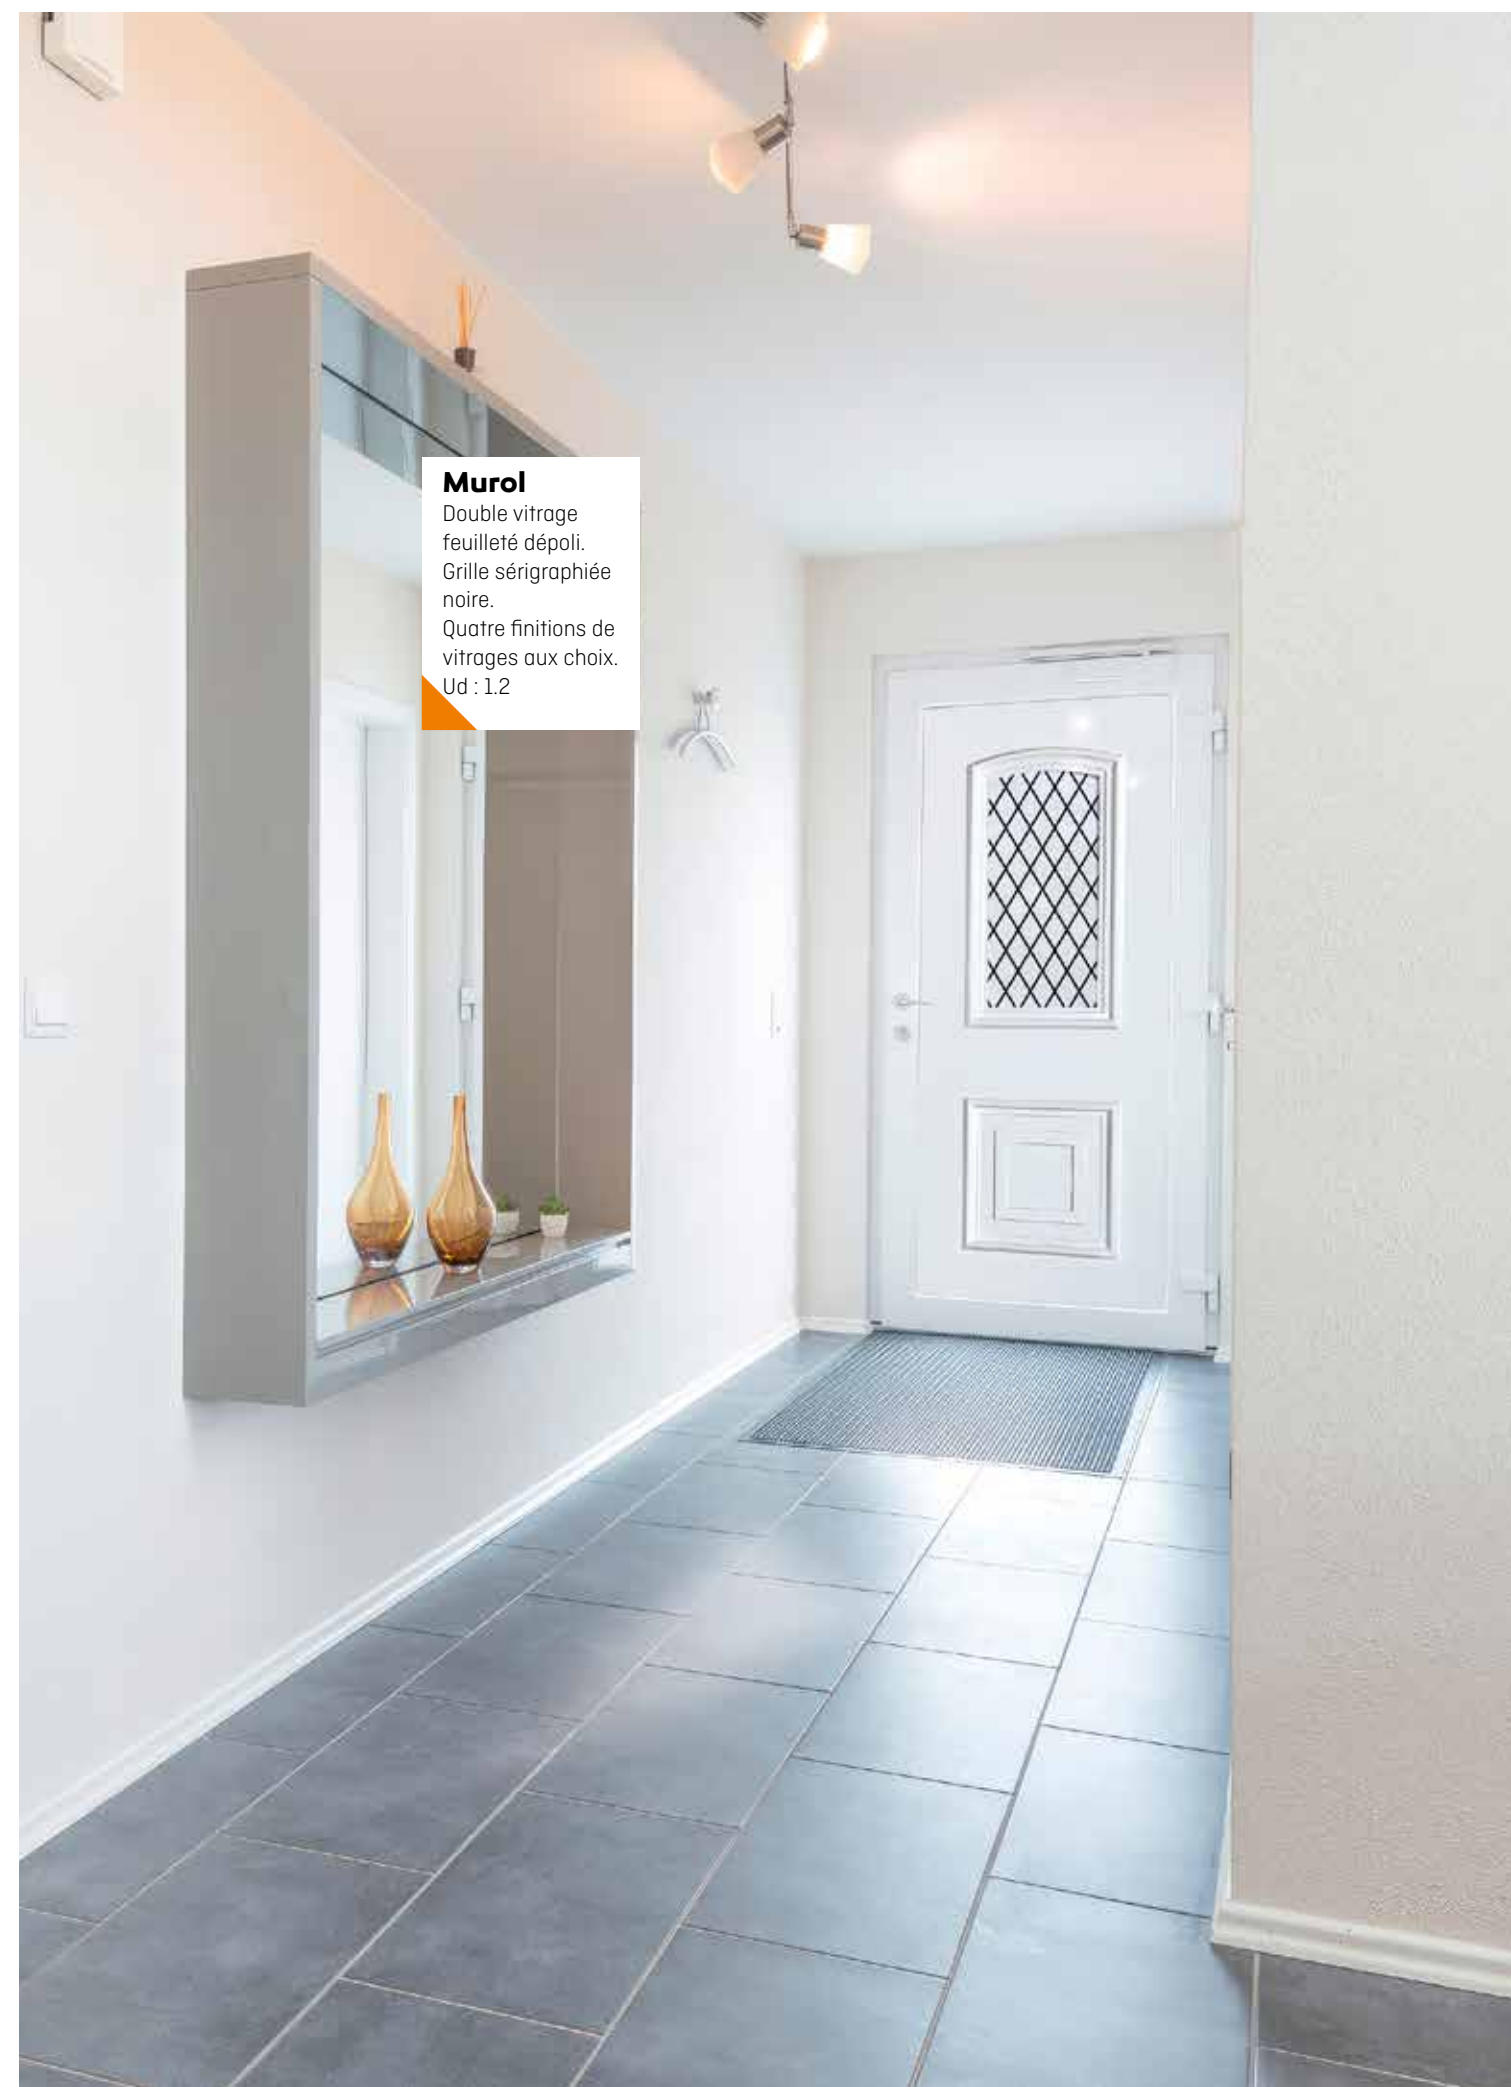**Murol**

Double vitrage
feuilleté dépoli.
Grille sérigraphiée
noire.
Quatre finitions de
vitrages aux choix.
Ud : 1.2

Eco plan
Décor face
extérieure
uniquement.
Ud : 1.4



Eco zèbre
Décor face extérieure uniquement.
Ud : 1.4



Eco marine
Décor identique faces extérieure/
intérieure.
Ud : 1.4



Eco classique
Décor identique faces extérieure/
intérieure.
Ud : 1.4



Eco tradi
Décor identique faces extérieure/
intérieure. Double vitrage feuilleté
dépoli.
Ud : 1.4



Eco ligne
Décor face extérieure uniquement.
Ud : 1.4



Eco triangle
Décor identique faces extérieure/intérieure.
Double vitrage feuilleté sablé unii.
Ud : 1.4



Eco rêve
Décor identique faces extérieure/
intérieure. Double vitrage feuilleté
dépoli.
Ud : 1.4



Eco lune
Décor identique faces extérieure/
intérieure. Double vitrage feuilleté
dépoli.
Ud : 1.4




Eco bulle
Décor identique faces extérieure/
intérieure. Double vitrage feuilleté
dépoli.
Ud : 1.4



QUE LA LUMIÈRE SOIT !

Source de bien-être et de confort, la lumière s'invite à l'intérieur de la maison par la porte d'entrée. Jeux de transparences subtiles et intimité préservée, la collection lumière s'autorise tous les styles pour s'intégrer aussi facilement dans une maison moderne que classique.

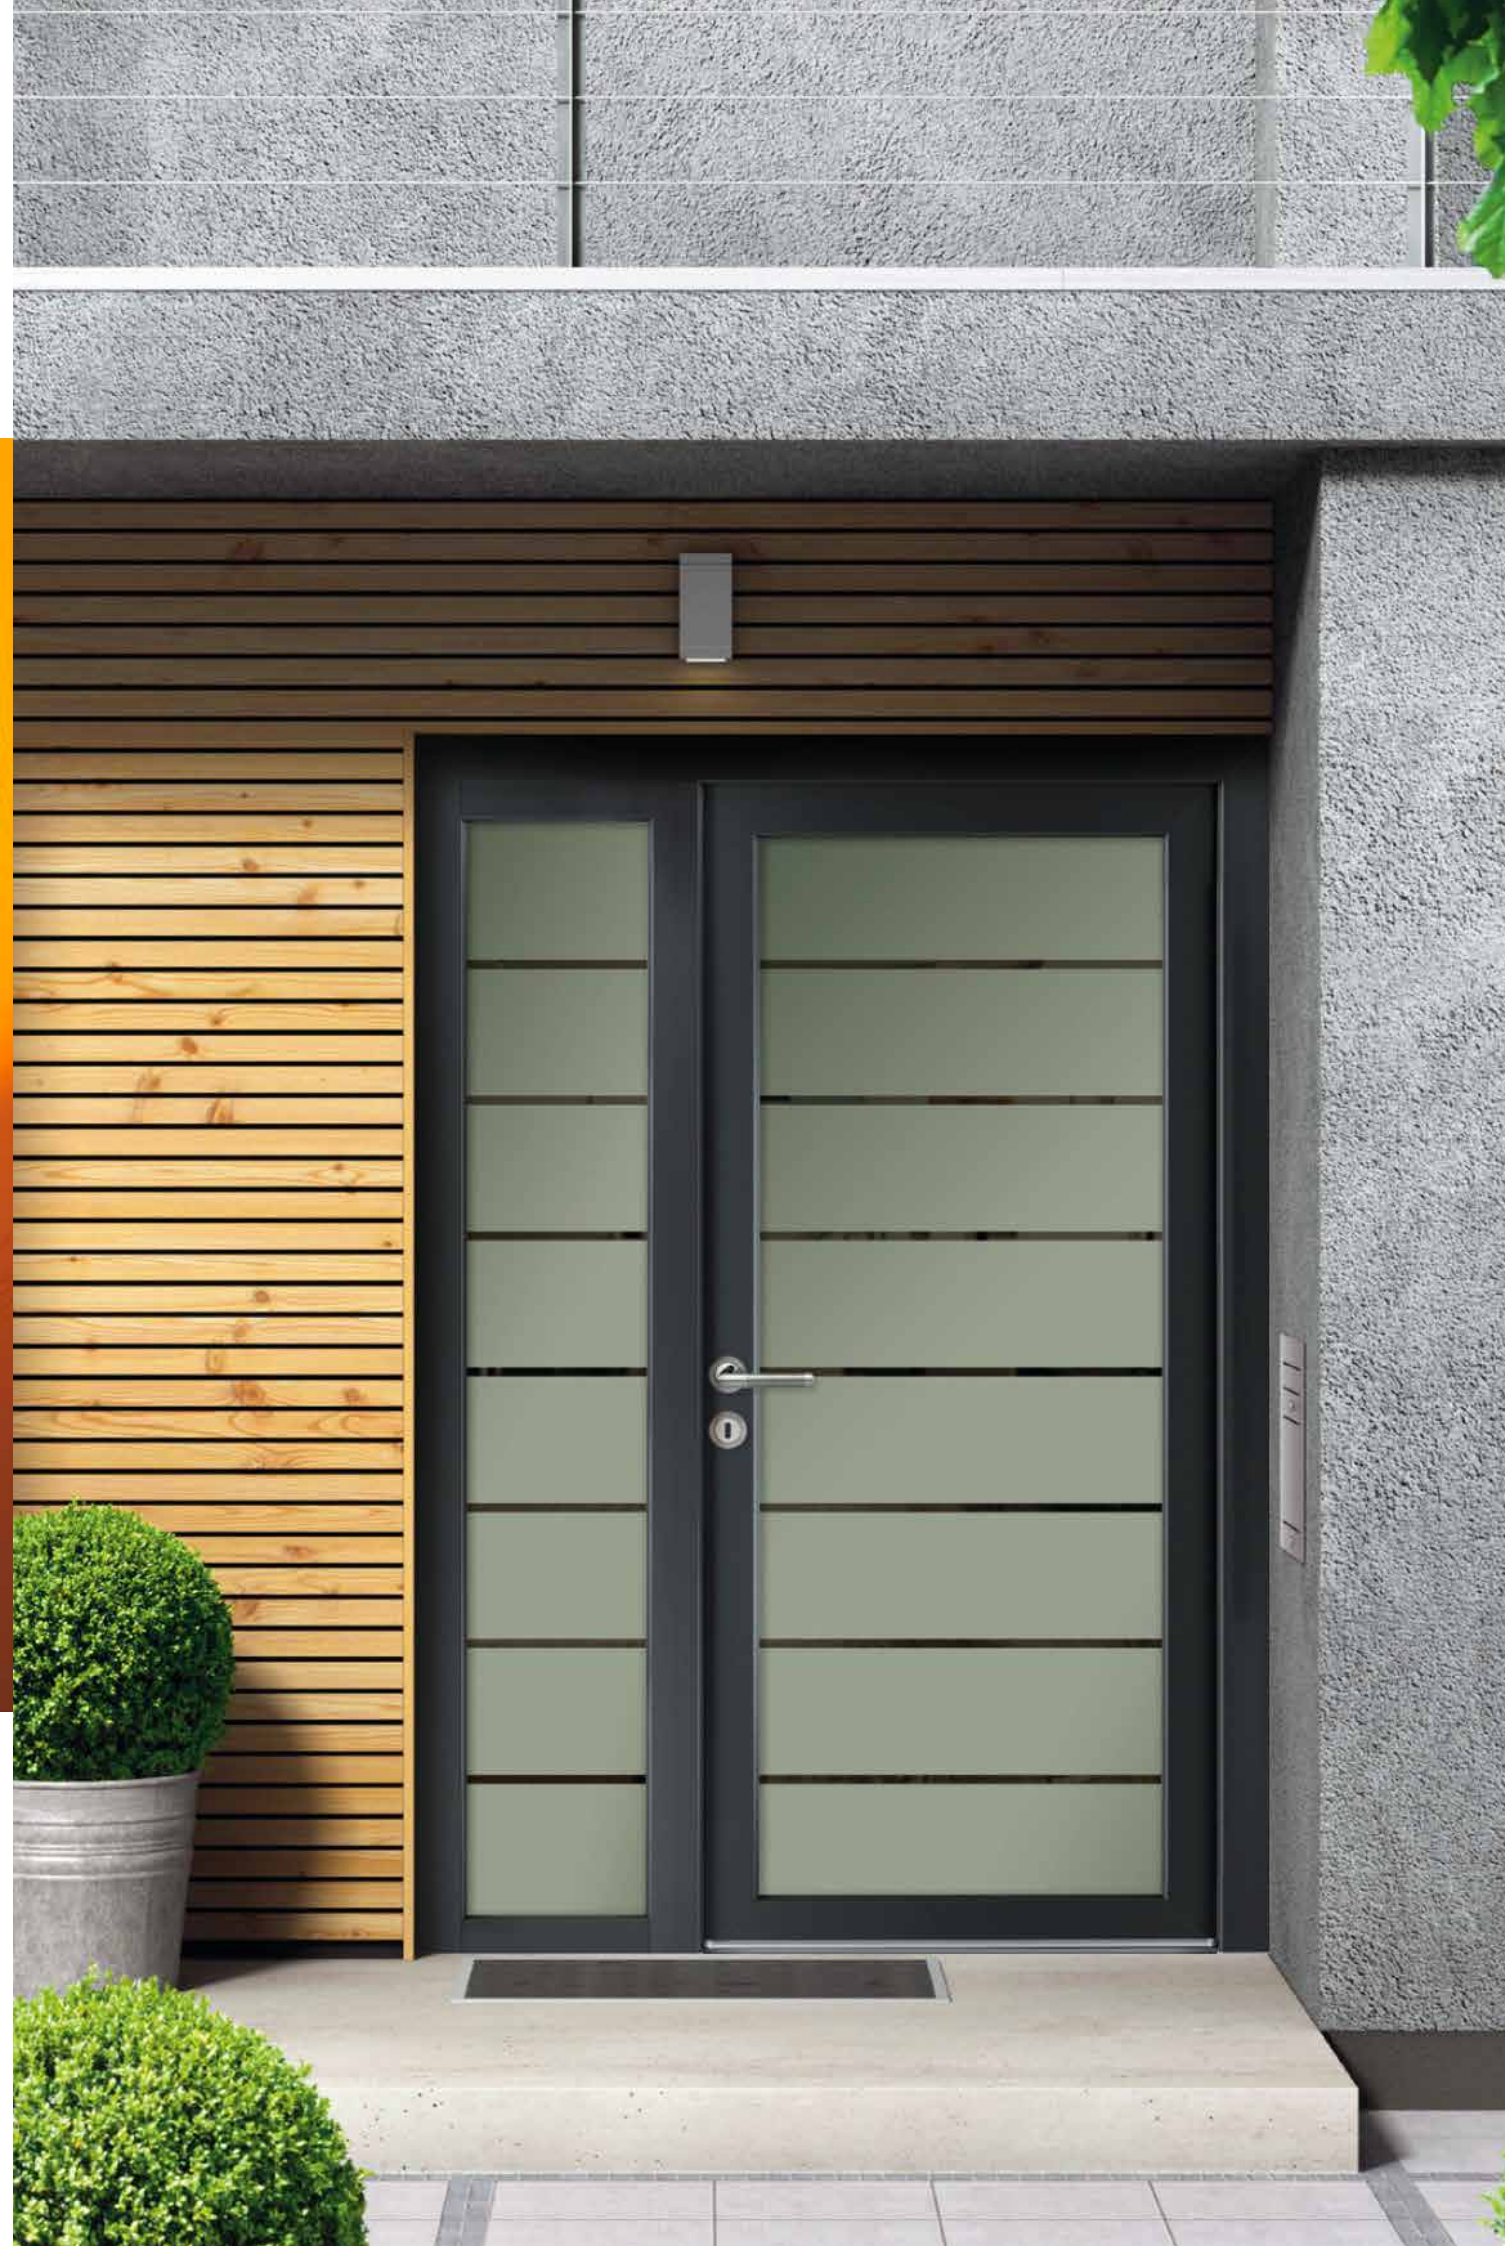

Comment choisir sa porte d'entrée vitrée

En fonction de la lumière recherchée dans votre entrée, du besoin d'intimité, dans un style classique ou contemporain, choisissez votre modèle dans l'une de nos différentes configurations.



Profils dormant et ouvrant

Choisissez le matériau en fonction des objectifs recherchés.

ALUMINIUM ou PVC

Perf. thermique
★★★★☆

Personnalisation
★★★★★

Perf. thermique
★★★★☆

Personnalisation
★★★★☆

VITRAGE SP510 anti-effraction de série

Nos portes vitrées sont équipées en vitrage SP10, certifié en classe 5 pour les assurances. Cela veut dire que le vitrage résiste à 9 billes de 4,1 kg lâchées à une hauteur de 9 m.

Habituellement, les portes sont équipées de vitrages classe 2 dit « retardateur d'effraction » appelé feuilleté 44.2. Il résiste à 3 billes de 4.1 kg lâchées d'une hauteur de 3 m.

L'équipement de série Bouvet en vitrage SP510 est un vrai plus par rapport à la concurrence.

Verre dépoli sablé avec motifs transparents ou opaques à choisir en fonction de l'intensité de lumière recherchée et du besoin d'intimité.



Oméga 1

Verre dépoli avec motif transparent.
Ud alu : 1.6
Ud PVC : 1.2



Oméga 2

Verre dépoli avec décor opaque.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Oméga 3

Verre dépoli avec liserés du décor transparents.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Oméga 4

Verre dépoli. Impression numérique opaque sur l'ensemble du vitrage.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Theta

Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Beta

Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Sigma

Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



lota

Verre dépoli avec
décor transparent.
Ud alu : 1.6
Ud PVC : 1.2



Lambda 2

Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Kappi

Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Psi

Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Sampi

Verre dépoli avec décor opaque
gris anthracite.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Alpha

Verre dépoli avec décor opaque
gris anthracite et imitation inox.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2

**Besoin d'un décor
spécifique ?**

Nous vous donnons
la possibilité de le choisir
dans l'ensemble de
la gamme Verrissima.

Consultez-nous



Deltao 2

Verre dépoli avec
décor transparent.
Ud alu : 1.6
Ud PVC : 1.2



Artemis
Verre dépoli avec
décor transparent
Ud alu : 1.6
Ud PVC : 1.2



Hestia
Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Ares
Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Demeter
Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Erato
Verre dépoli avec décor sérigraphié
opaque.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Hera
Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2




Hades
Verre dépoli avec décor transparent.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



DÉCOR TRANSPARENT

Il garantit l'intimité de l'entrée,
tout en laissant pénétrer
le maximum de lumière.

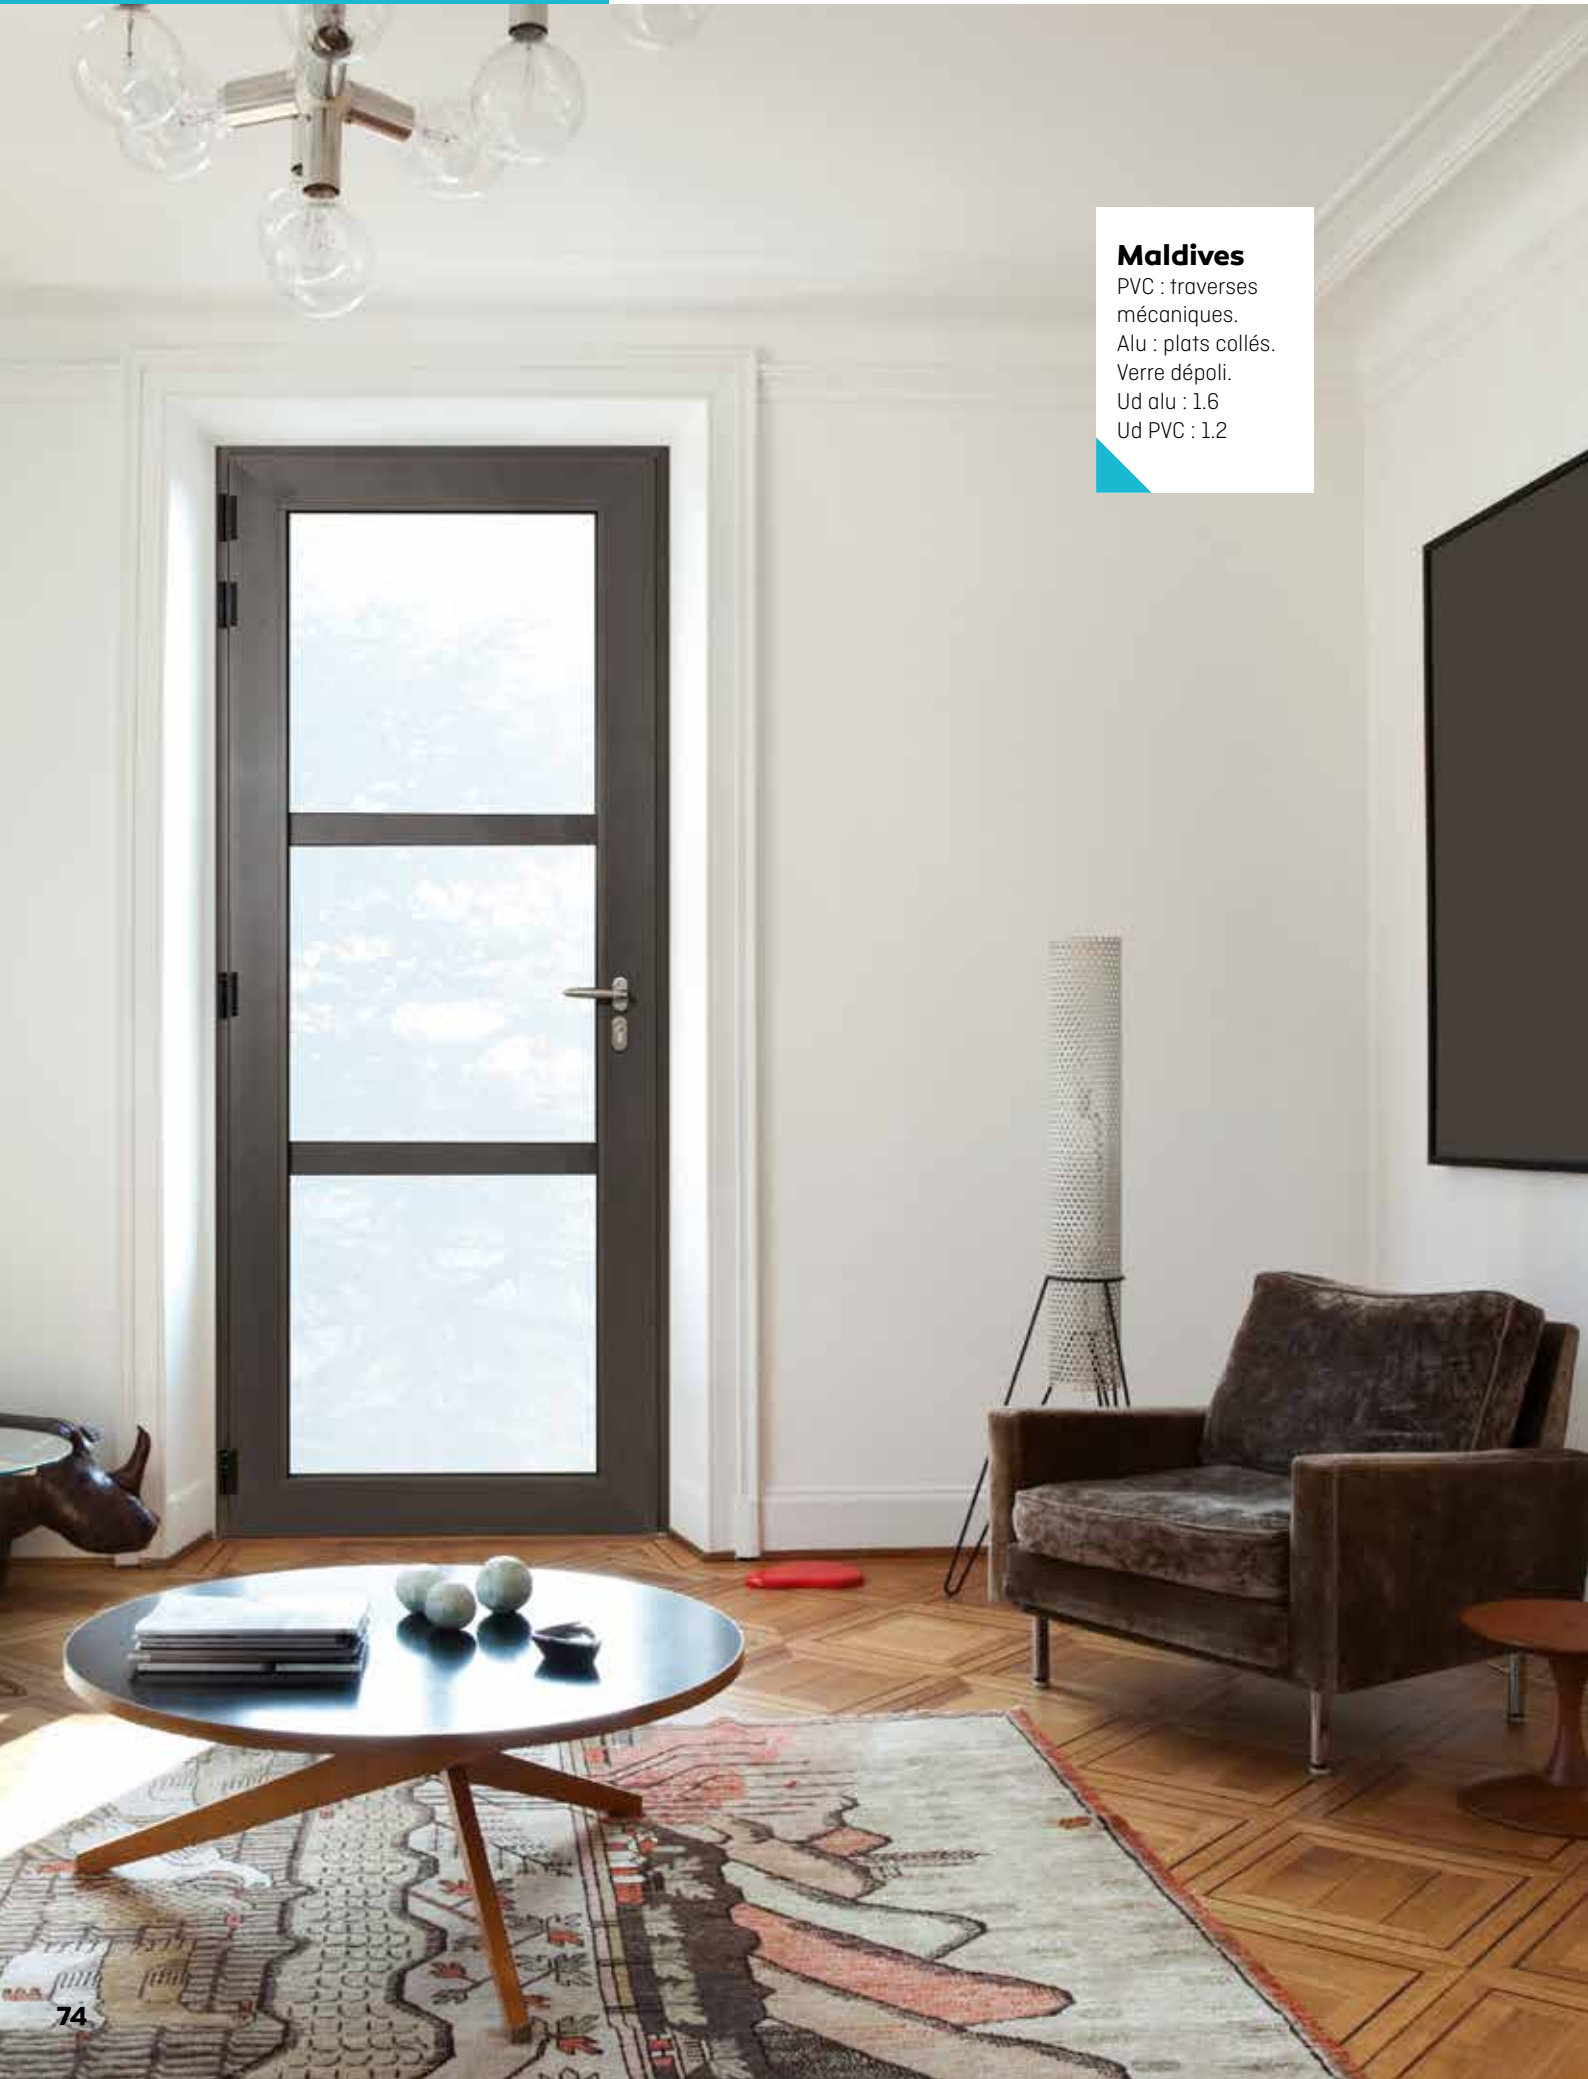

Maldives
PVC : traverses mécaniques.
Alu : plats collés.
Verre dépoli.
Ud alu : 1.6
Ud PVC : 1.2



Seychelles
PVC : traverses mécaniques.
Alu : plats collés. Verre dépoli.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Salina
Verre dépoli avec décor transparent.
5 petits bois horizontaux design 30 x 14.
Ud alu : 1.6 - P Ud VC : 1.2



Hawaï
Verre dépoli.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Bora Bora*
Plats collés. Verre dépoli.
Ud alu : 1.6



Vulcano
PVC : traverses mécaniques.
Alu : plats collés. Verre dépoli.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Jason
Verre dépoli sans décor.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2

* Modèle disponible uniquement en aluminium



Lipari
Verre dépoli. Panneau plate bande en option.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Varese**
PVC : traverses mécaniques. Panneau plate-bande en option. Verre dépoli.
Ud : 1.2



Amélia 2*
Petit bois incorporé au vitrage. Verre dépoli.
Ud alu : 1.6



Belle Île
Petit bois incorporé au vitrage couleur menuiserie. Verre dépoli.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Caprera
Petit bois incorporé au vitrage couleur titane. Verre dépoli. Panneau plate bande en option.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Ponza
Petit bois design incorporé au vitrage. Verre dépoli sablé. Panneau plate bande en option.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



Pietro
Petit bois design incorporé au vitrage. Verre dépoli. Panneau plate bande en option.
Ud alu : 1.6 - Ud PVC : 1.2



PETIT BOIS DESIGN
Largeur 30 mm : esthétique et performant.

* Modèle disponible uniquement en aluminium.
** modèle disponible uniquement en PVC



Porte fermière traditionnelle**
Petit bois incorporé au vitrage couleur titane. Possibilité d'ouvrir la partie haute uniquement. Verre dépoli. Paumelles 2D en option.
Ud : 1.2



Porte traditionnelle**
Ouvrant avec ou sans traverse mécanique. Verrouillage simultané partie haute et basse. Possibilité de volet de nuit. Verre dépoli. Paumelles 2D en option.
Ud : 1.2



TOUCHER DU BOIS

Matériau authentique et chaleureux par excellence, le bois offre des possibilités de personnalisation presque sans limite pour les architectures classiques ou de caractère. Mais la noblesse du bois ne se résume pas à ses seuls critères esthétiques. C'est aussi le choix engagé de concevoir une entrée dont la performance thermique n'a d'égal que le choix d'un matériau durable et responsable.





Thiers 1
 Décor identique intérieur/extérieur.
 Double vitrage feuilleté dépoli.
 Ud : 1.7



Thiers 2
 Décor identique intérieur/extérieur.
 Double vitrage feuilleté dépoli.
 Ud : 1.7



Thiers 3
 Décor identique intérieur/extérieur.
 Double vitrage feuilleté dépoli.
 Ud : 1.7



Graphik 2
 Décor identique intérieur/extérieur.
 Double vitrage feuilleté dépoli.
 Ud : 1.7



Graphik 1
 Décor identique intérieur/extérieur.
 Double vitrage feuilleté dépoli.
 Ud : 1.7

Bois issu de forêts
 gérées durablement et
 certifiées PEFC et FSC
 à 100 %



Longitude 5
 Double vitrage feuilleté. Nombreuses
 finitions de vitrage en option.
 Ud : 1.7



Longitude 4
 Double vitrage feuilleté. Nombreuses
 finitions de vitrage en option.
 Ud : 1.7



Longitude 3
 Double vitrage
 feuilleté.
 Nombreuses
 finitions de vitrage
 en option.
 Ud : 1.7

Indus 2

Double vitrage
feuilleté.
Nombreuses
finitions de vitrage
en option.
Ud : 1.7

**Indus 3**

Double vitrage feuilleté. Nombreuses
finitions de vitrage en option.
Ud : 1.7

**Classique 1**

Double vitrage feuilleté. Nombreuses
finitions de vitrage en option.
Ud : 1.7

**Classique 5**

Double vitrage feuilleté. Nombreuses
finitions de vitrages en option.
Ud : 1.7

**Porte fermière**

Double vitrage feuilleté. Nombreuses
finitions de vitrages en option.
Ud : 1.7



DOUBLE MIXTE

Propriétés de l'aluminium à l'extérieur et chaleur du bois à l'intérieur, les portes mixtes arrivent à concilier habilement le meilleur des deux mondes. Dans un style, classique ou contemporain, avec grands vitrages pour certaines portes, la collection Mixte est l'assurance de composer une entrée majestueuse.





Lucia 15

Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.1



Lucia 16

Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.1



Strato 20

Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.4




Strato 1

Ud : 1.1



Iso 14

Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage dépoli.
Ud : 1.1

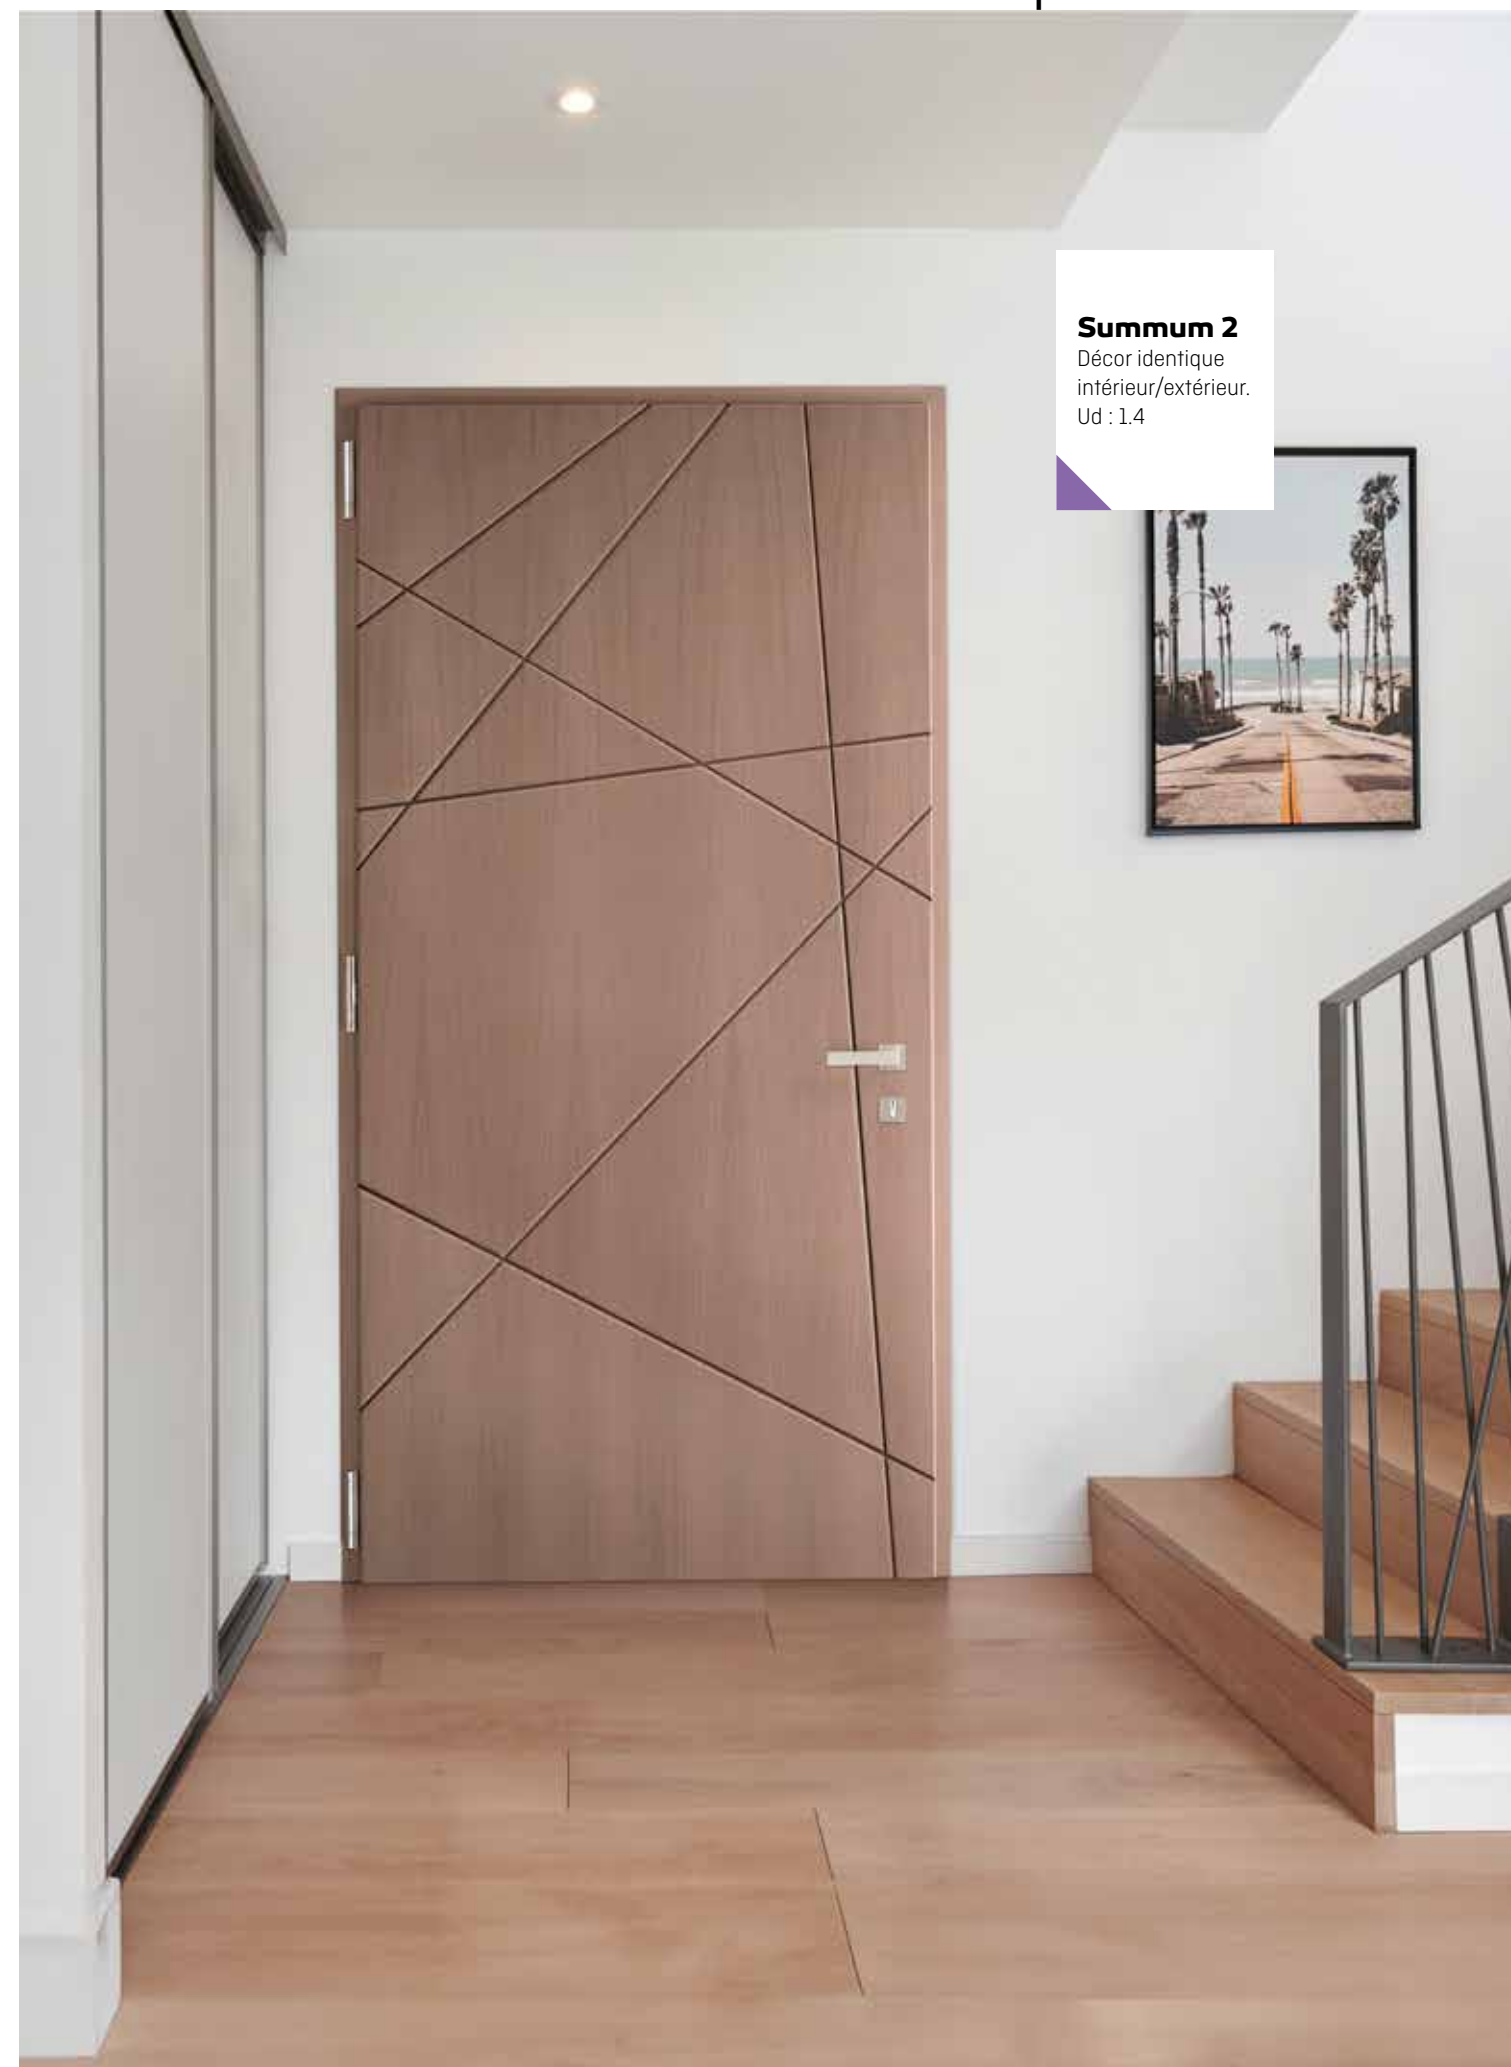

Summum 2

Décor identique
intérieur/extérieur.
Ud : 1.4

Natura 5
Décor identique
intérieur/extérieur.
Triple vitrage
feuilleté dépoli
Ud : 1.4



Iso 5
Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.1



Iso 8
Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.3



Géo 11
Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.4



Géo 2
Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.4



Ligna 2
Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage dépoli.
Ud : 0.9



Tradi 14

Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.3



Tradi 13

Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.3



Tradi 2

Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.3



Tradi 17

Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.3



Actua 3

Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.1



Tradi 8

Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.3



Actua 12

Décor identique intérieur/extérieur.
Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.1

Nos portes de service bénéficient de la même qualité de conception et de fabrication que nos portes d'entrée. Disponibles en différents modèles (pleine ou 1/4 vitrée) et différents matériaux (PVC, acier, aluminium), elles s'adaptent parfaitement à votre façade tout en étant isolantes, sûres et faciles à entretenir.

Nos portes de service sont disponibles avec paumelles 3D sur les modèles acier, fiches traditionnelles sur les modèles PVC ou alu (avec possibilité de paumelles 2D en option)

MODÈLES PVC
Parclosés



Porte de service pleine
Ud : 1.4



Porte de service vitrée
Double vitrage feuilleté. Nombreuses finitions de vitrages en option.
Ud : 1.4



Porte de service pleine
Ouvrant ép 60 mm.
Ud = 0.7



Porte de service vitrée
Triple vitrage feuilleté dépoli. Nombreuses finitions de vitrages en option. Ouvrant ép 60 mm. Vitrage affleurant.
Ud = 0.7

MODÈLES ACIER
Monoblocs



Porte de service pleine
Ud : 1.6



Porte de service vitrée
Double vitrage feuilleté. Nombreuses finitions de vitrages en option.
Ud : 1.6

MODÈLES ALUMINIUM
Parclosés



Si vous avez le souci du détail et le sens du beau, vous êtes au bon endroit. Bouvet offre de nombreuses possibilités de couleurs et d'accessoires pour que votre porte d'entrée soit unique, comme votre maison.



Couleurs portes d'entrée

Bouvet offre de nombreuses possibilités de couleurs selon la nature des matériaux.

Portes monoblocs

Laquage Classe 2 pour une meilleure tenue des couleurs (voir P 111)

ALUMINIUM

9016* SATINÉ	7035 SATINÉ	7004 SATINÉ	7030 SATINÉ	7039 SATINÉ	7012 GRANITÉ	BLEU 5003 GRANITÉ
7035 GRANITÉ	GALET 2525	9007 GRANITÉ	7006 GRANITÉ	7016 GRANITÉ	NOIR 9005 GRANITÉ	GRIS PERLE 2800 SABLÉ
2400 SABLÉ	2900 SABLÉ	NOIR 2100 SABLÉ	MARS 2525 SABLÉ	3004 GRANITÉ	BLEU 2700 SABLÉ	

* DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LE LAQUAGE CLASSE 1. LES MODÈLES LEMNOS 2, MILOS 2, THASOS 2, SYMI 2 ET IKARIA 2 NE SONT PAS DISPONIBLES EN BLANC 9016 SATINÉ

Portes parclosées et parclosées vitrées

Laquage Classe 2 pour une meilleure tenue des couleurs (voir P 111)

ALUMINIUM

9016* SATINÉ	7035 SATINÉ	7012 GRANITÉ	5003 GRANITÉ	1247 MAT	7035 GRANITÉ
GALET 2525	9007 GRANITÉ	7006 GRANITÉ	7016 GRANITÉ	9005 GRANITÉ	2900 SABLÉ
2100 SABLÉ	MARS 2525 SABLÉ	3004 GRANITÉ			



Pour toutes les portes aluminium, nuancier **RAL** (avec plus de 250 coloris) et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values). Combinaisons de mono ou bi-coloration infinies

Portes monoblocs épaisseur 72 mm

Couleurs extérieures avec intérieur blanc

ACIER

7016 GRIS	7012 GRIS BASALT	9005 NOIR
--------------	---------------------	--------------

Couleurs extérieures et intérieures IDENTIQUES

9016 BLANC	7035 GRIS
---------------	--------------

Portes monoblocs épaisseur 60 mm

Couleur extérieure avec intérieur blanc

7016 GRIS


Couleurs extérieures et intérieures IDENTIQUES

9016 BLANC	7035 GRIS	7016 GRIS
---------------	--------------	--------------

ACIER

Portes **parclosées**

Couleurs extérieures
et intérieures IDENTIQUES
(teintées masse)

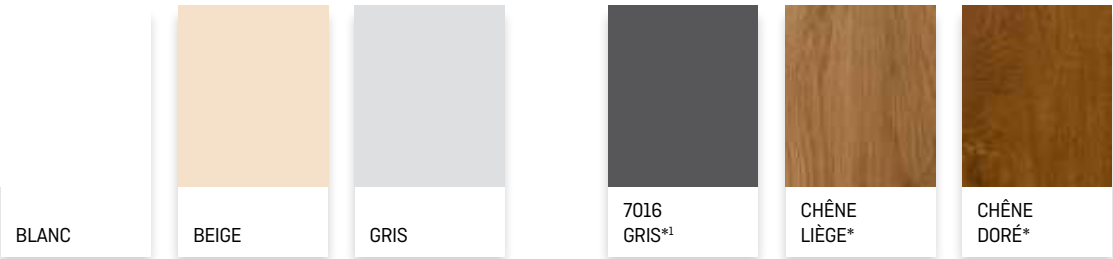


MODÈLES FRESNAY, NAJAC, ELBE, TAGE, BANDAMA, POTOMCA, DISPONIBLES UNIQUEMENT EN TEINTÉ MASSE
*MODÈLES INDUS ET PLESSIS 2 DISPONIBLES UNIQUEMENT EN COLORIS PLAXÉS
(1) 2 FACES IDENTIQUES DISPONIBLE EN DORMANTS NEUF, DÉPOSE TOTALE ET RÉNOVATION (SAUF AILE DE 40 MM)


Couleurs extérieures et intérieures IDENTIQUES
(2 faces plaxées) ou couleurs extérieures et intérieures
DIFFÉRENTES (1 face plaxée l'autre blanche)

Portes **parclosées vitrées**

Couleurs extérieures et intérieures IDENTIQUES

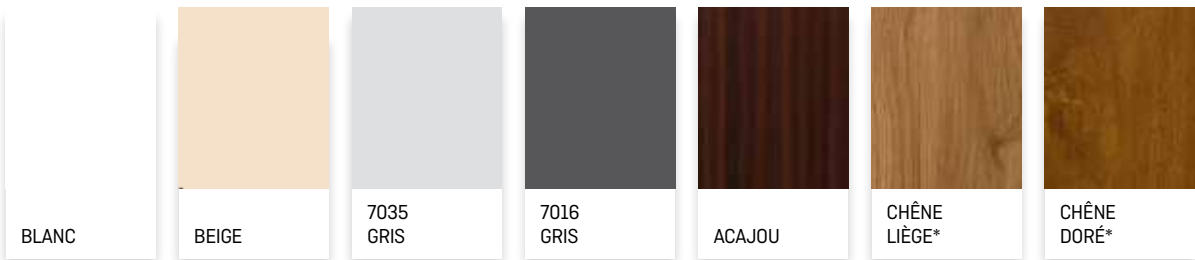

Couleurs extérieures avec intérieur BLANC

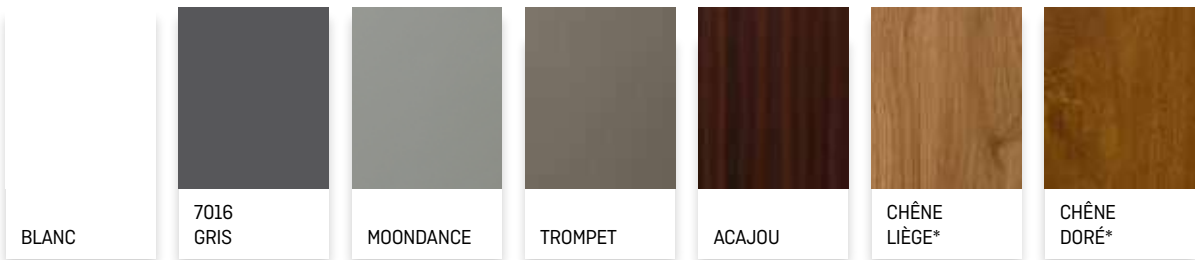

Face intérieure **bois**




Face extérieure **aluminium**

Laquage Classe 2 pour une meilleure tenue des couleurs (voir P 111)




Couleurs extérieures et intérieures IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES


STANDARD




PRÉPEINT
NON VERNI

OPTION **3 couches** pour une meilleure tenue dans le temps


PRÉPEINT
PREMIUM




9210
BLANC




1013
BLANC PERLÉ




1015
BEIGE




7035
GRIS CLAIR




7047
GRIS MÉTAL




7044
GRIS SOIE




7001
GRIS ARGENT



5024
BLEU PASTEL



5014
BLEU PIGEON



6021
VERT PÂLE



Nuancier RAL, plus de
250 coloris disponibles.

Vitrages décoratifs



En fonction de la recherche de lumière et d'intimité, Bouvet vous propose plusieurs solutions de vitrages pour les portes parcloées alu, PVC ou bois.

> **En standard**, vitrage dépoli sur tous les modèles. Vitrage antique clair sur les modèles en bois.

> **En option**, sur les modèles à panneau parcloés aluminium ou PVC : vitrage clair, antique clair, chinchilla clair ou delta clair.

DÉPOLI



ANTIQUE CLAIR



CHINCHILLA CLAIR



DELTA CLAIR


Accessoires & équipements

Nous avons sélectionné un ensemble d'accessoires performants pour équiper nos portes d'entrées. Certains de ces équipements optionnels permettent de renforcer la personnalisation esthétique de votre projet.

Portes monoblocs aluminium et acier

LES POIGNÉES

EN SÉRIE




Kursa
Modèles contemporains
Coloris Platinum



Polaris
Modèles classiques
Coloris Platinum

EN OPTION



Naos
Coloris Platinum



Electra
Coloris Platinum



Triton
Coloris Noir 9005



Ceres
Coloris inox
Préconisée pour
un environnement bord de mer



Contreplaque
Laquée blanc 9016 ou titane
Uniquement sur portes acier
monobloc 60 mm



Bâton de maréchal
sur cimaise
Coloris Platinum



Demi-poignée intérieure
Andromède
En cas de barre de tirage extérieure



Aileron
Modèles classiques.
En option avec barre de
tirage extérieure.
Coloris Titane

Portes monoblocs aluminium

LES BARRES DE TIRAGE

- Barres de tirage non disponibles sur les modèles des pages 30 à 33 et les modèles Leucade, Paros, Samos, Cythère, Piperi 2, Naxos, Myconos, Skyros et Zafora.
- Barre de tirage 1800 demi-ronde et ronde non disponibles sur les modèles los et Santorin.



Barre de tirage
ronde
600 mm
Coloris Inox



Barre de tirage
demi-ronde
600 mm
Coloris Inox



Barre de tirage basse
1000 mm
Positionnée à 220 mm
du bas de l'ouvrant
Laquée coloris porte selon
modèles



Barre de tirage
demi-ronde
1800 mm
Coloris Inox



Barre de tirage
ronde
1800 mm
Coloris Inox

Portes Mixte bois/aluminium

LES POIGNÉES

EN SÉRIE



Sofia
Coloris inox



Amsterdam
Coloris inox



Rome
Coloris inox



Lisbonne
Coloris inox



Aileron
Coloris Titane ou
Laiton

BARRES DE TIRAGE ET AUTRES ACCESSOIRES

EN OPTION



Barre de tirage
ronde
500 mm
Coloris Inox



Bouton pommeau
Coloris Inox



Heurtoir
anneau
Coloris inox

Portes parclosées aluminium, PVC et Lumière

LES POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE

EN SÉRIE



Izar
Modèles contemporains
Coloris Platinum



Polaris
Modèles classiques
Coloris Platinum

EN OPTION



Demi-poignée intérieure
Orion
En cas de barre de tirage
extérieure



Barre de tirage
déportée cylindrique

Portes bois

LES POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE

EN SÉRIE



Rivebloc
Coloris blanc, titane, noir, laiton

EN OPTION



Horus
Coloris blanc, titane, noir



Nevers
Modèles classiques.
Coloris acier



Poignée de tirage ronde
Coloris inox



Poignée de tirage arête
Coloris inox

AUTRES ACCESSOIRES



Bouton pommeau
Coloris inox




Bouton carré
Coloris inox



Heurtoir anneau
Coloris inox



Heurtoir fontaine
Coloris inox

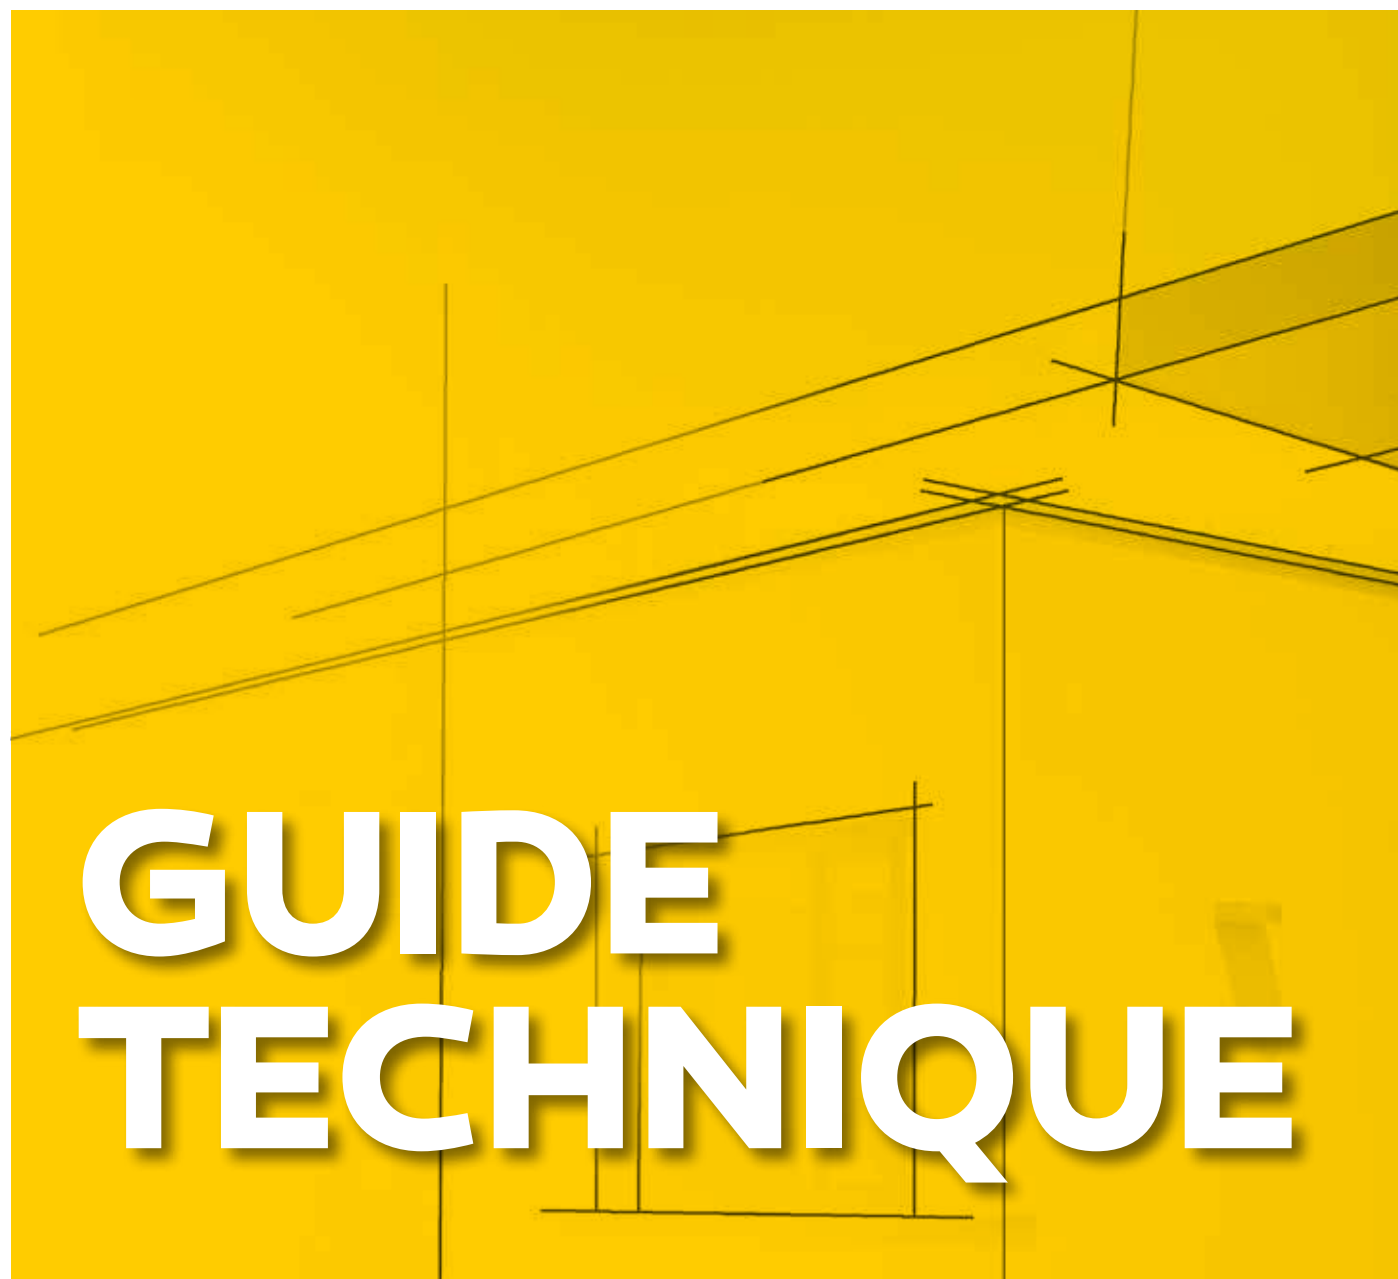

GUIDE TECHNIQUE



Vous retrouverez au fil de ces pages les spécificités techniques de nos gammes de portes d'entrée



Coupes techniques

Aluminium

Ouvrant monobloc épaisseur 80 mm

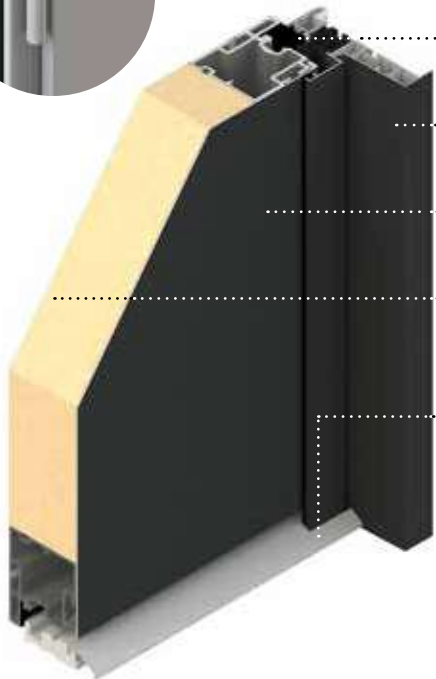

- + Design contemporain ou classique
- + Choix des couleurs
- + Excellente performance thermique

Ferrage paumelle 3D permettant un réglage dans toutes les dimensions

Étanchéité à l'air et à l'eau assuré par 2 joints sur ouvrant et dormant

Dormant aluminium avec bouclier thermique PVC haute performance

Tôle en aluminium thermolaqué classe 2 pour une meilleure tenue des couleurs dans le temps

Ouvrant comprenant


- Isolant thermique épaisseur 66 mm
- Isolant phonique épaisseur 10 mm

Seuil à rupture de pont thermique conforme aux règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE THERMIQUE **Ud = 1**
(porte pleine selon norme NF EN 14351 -1)

Aluminium

Ouvrant parclosé épaisseur 32 mm



- + Design contemporain ou classique
- + Choix des couleurs
- + Bon rapport qualité/prix

Ferrage paumelle 2D permettant un réglage optimal en largeur et hauteur

Étanchéité à l'air et à l'eau assuré par 2 joints sur ouvrant et dormant

Dormant aluminium avec bouclier thermique PVC haute performance

Panneau aluminium thermoformé. Laquage haute durabilité classe 2.

Ouvrant comprenant



- Isolant thermique épaisseur 24 mm
- Isolant phonique épaisseur 4 mm

Seuil à rupture de pont thermique conforme aux règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE THERMIQUE **Ud = 1.6**
(porte pleine selon norme NF EN 14351 -1)

Acier

Ouvrant monobloc épaisseur 72 mm

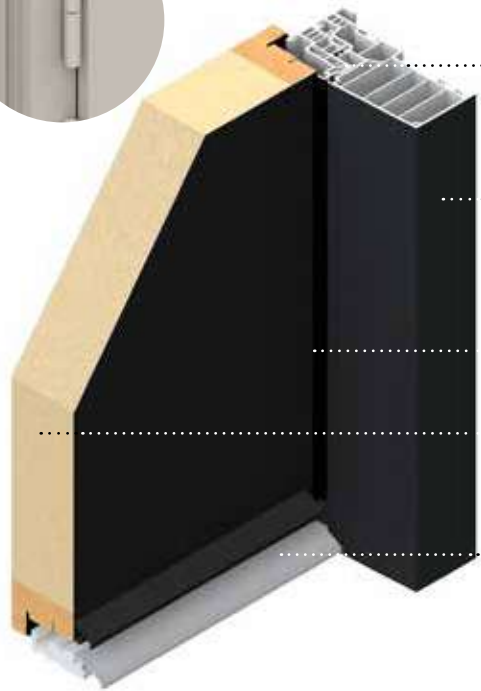

- + Design contemporain
- + Haute performance thermique

Ferrage paumelle 3D permettant un réglage dans toutes les dimensions

Étanchéité à l'air et à l'eau assuré par 2 joints sur ouvrant et dormant

Dormant PVC FULLSUN caché derrière la maçonnerie. Seul l'ouvrant est visible côté extérieur. Largeur de passage maximale pour répondre aux règles d'accessibilité PMR

Tôle en acier plaxée

Ouvrant comprenant


- Isolant thermique épaisseur 68 mm

Seuil à rupture de pont thermique conforme aux règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE THERMIQUE **Ud = 0.8**
(porte pleine selon norme NF EN 14351 -1)

Acier

Ouvrant monobloc épaisseur 60 mm

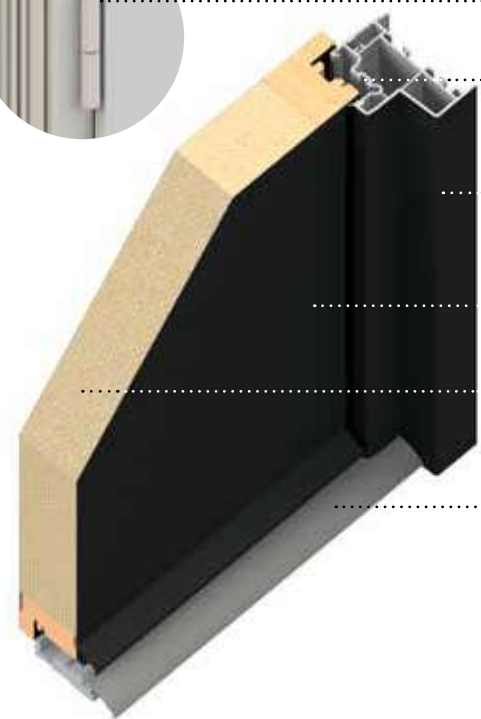

- + Le meilleur rapport qualité/prix
- + Haute performance thermique

Ferrage paumelle 3D permettant un réglage dans toutes les dimensions

Étanchéité à l'air et à l'eau assuré par 2 joints sur ouvrant et dormant

Dormant PVC THERMIENCE avec 5 chambres d'isolation.

Tôle en acier laquée

Ouvrant comprenant


- Isolant thermique épaisseur 56 mm

Seuil à rupture de pont thermique conforme aux règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE THERMIQUE **Ud = 0.9**
(porte pleine selon norme NF EN 14351 -1)

PVC

Ouvrant parclosé épaisseur 32 mm

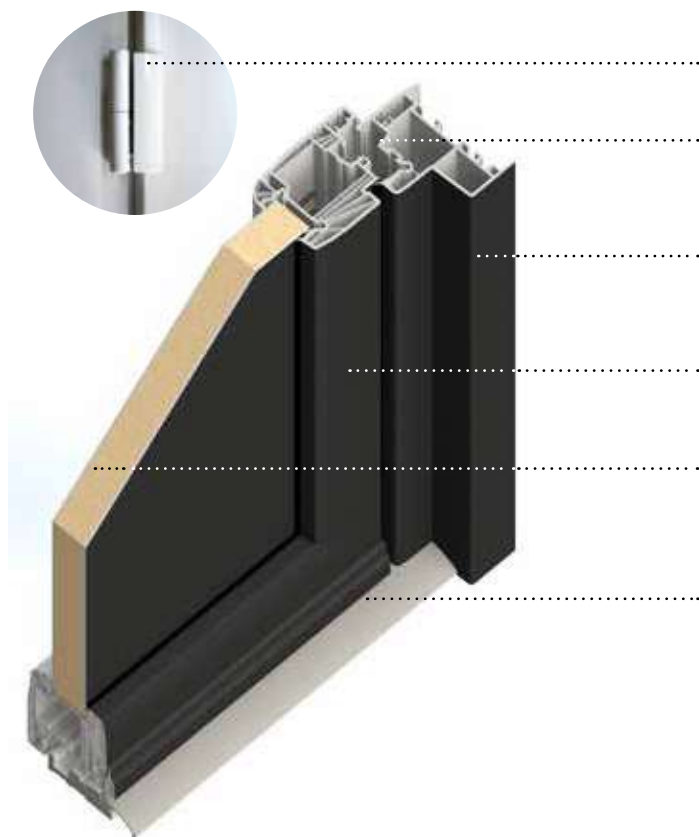

- + Design contemporain ou classique
- + Bonne performance thermique

- Ferrage paumelle 2D permettant un réglage optimal en largeur et hauteur
- Étanchéité à l'air et à l'eau assuré par 2 joints sur ouvrant et dormant
- Dormant et ouvrant PVC pour une isolation thermique maximale
- Panneau ouvrant thermoformé
- Ouvrant comprenant
 - Isolant thermique épaisseur 24 mm
 - Isolant phonique épaisseur 4 mm
- Seuil à rupture de pont thermique conforme aux règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE
THERMIQUE **Ud = 1.2**
(porte pleine selon norme NF EN 14351 -1)

Lumière

Ouvrant parclosé épaisseur 32 mm




- + La luminosité en toute sécurité
- + Bonne performance thermique

- Ferrage paumelle 2D permettant un réglage optimal en largeur et hauteur
- Étanchéité à l'air et à l'eau assuré par 2 joints sur ouvrant et dormant
- Dormant et ouvrant en PVC ou aluminium au choix
- Vitrage haute sécurité avec face extérieure SP10 (Classé classe 5 par les assurances)
- Seuil à rupture de pont thermique conforme aux règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE
THERMIQUE **Ud alu = 1.6 Ud PVC = 1.2**
(porte pleine selon norme NF EN 14351 -1)

Bois

Ouvrant parclosé

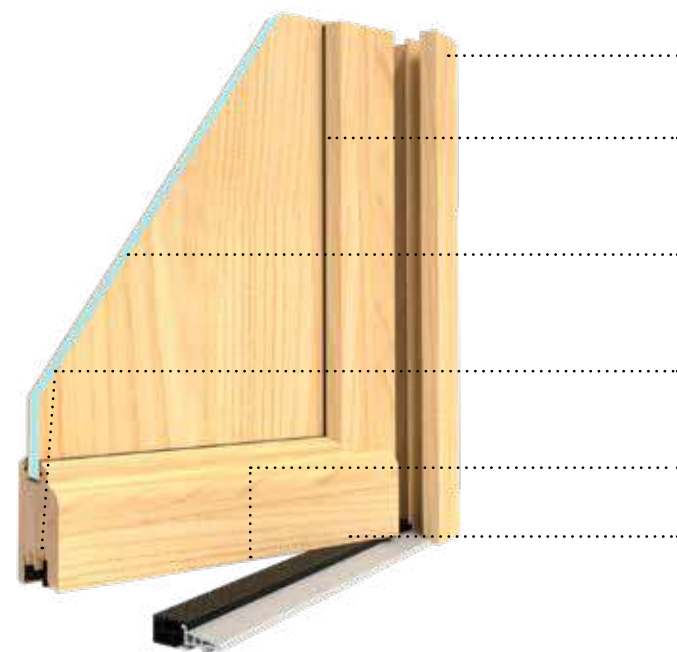


- + Tradition et authenticité
- + Choix des couleurs
- + Bonne performance thermique

- Dormant bois
- Ouvrant en chêne de France (lamellé collé 3 plis) de 108 mm pour une bonne tenue et fonctionnement dans le temps.
- Ouvrant comprenant
 - Isolant thermique 24 mm
- Joints tubulaires pour une performance acoustique optimale, 3 joints d'étanchéité
- Joint brosse entre l'ouvrant et le seuil pour éviter les infiltrations d'eau
- Seuil à rupture de pont thermique conforme aux règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE
THERMIQUE **Ud = 1.2**
(porte pleine selon norme NF EN 14351 -1)

Mixte bois/ aluminium

Ouvrant monobloc épaisseur 68 mm

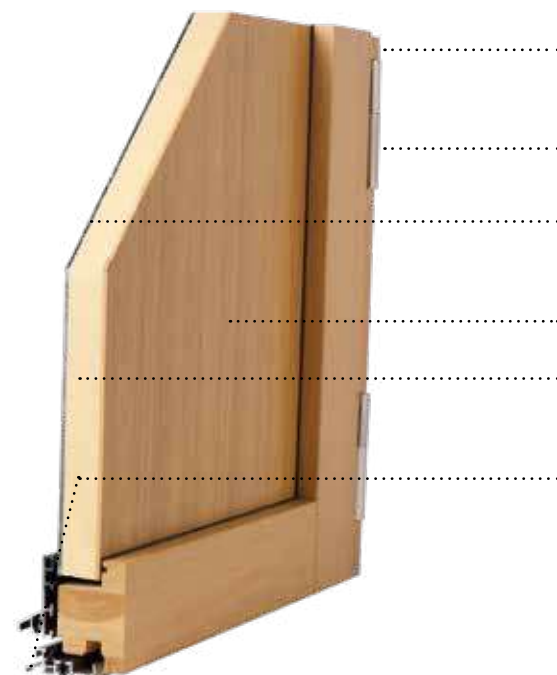


- + Authenticité du bois à l'intérieur
- + Design de l'aluminium à l'extérieur
- + Choix des couleurs
- + Excellente performance thermique

- Étanchéité à l'air et à l'eau assuré par joint sur ouvrant et dormant
- Dormant bois
- Tôle aluminium épaisseur 2 mm thermolaqué classe 2 pour une meilleure tenue des couleurs dans le temps
- Panneau bois, pin ou chêne épaisseur 14 mm
- Ouvrant comprenant
 - Isolant thermique 52 mm
- Seuil à rupture de pont thermique conforme aux règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

PERFORMANCE
THERMIQUE **Ud = 0.9**
(porte pleine selon norme NF EN 14351 -1)

La qualité des vitrages est essentielle

Afin de garantir sécurité et performance thermique, Bouvet fait le choix de proposer de série sur ses gammes de portes d'entrée les meilleures qualités de vitrages.

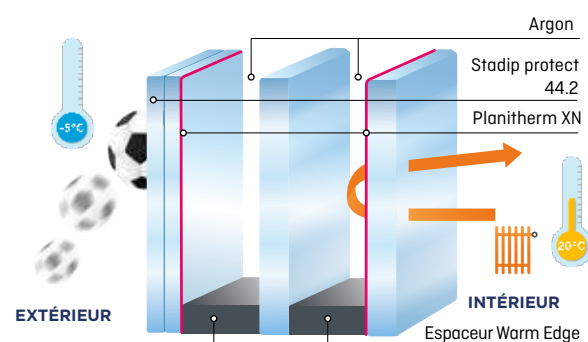


Triple vitrage sécurité

Collections monoblocs aluminium et acier

Le vitrage 44.2 retardateur d'effraction côté extérieur offre une bonne réponse en matière de sécurité. La finition dépolie unie faces extérieure et intérieure permet de conserver l'intimité de l'entrée. Côté esthétique, la largeur du vitrage offre une finition affleurante au panneau remarquable.

Classe sécurité 2 - Ud acier $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$

Ud Aluminium $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$

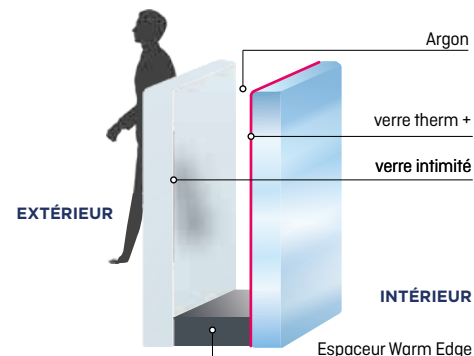


Double vitrage sécurité

Collections parcloées Aluminium, PVC ou bois

Le vitrage 44.2 retardateur d'effraction côté extérieur offre une bonne réponse en matière de sécurité. La finition dépolie unie faces extérieure et intérieure permet de conserver l'intimité de l'entrée.

Classe sécurité 2 - Ud PVC $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$

Ud Aluminium $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ - **Ud Bois** $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$

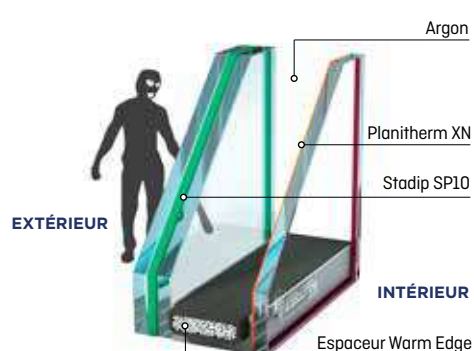

Double vitrage sécurité ++

Collection parcloée lumière

Le vitrage retardateur d'effraction SP510 assure un niveau de sécurité renforcé. Soit, une résistance dépassant les 6 minutes, bien supérieure au temps moyen d'une tentative d'effraction de 3 minutes. Équipé de série sur les portes d'entrée majoritairement vitrées, il offre un réel avantage par rapport à la concurrence qui le propose le plus souvent en option.

Classe sécurité 5 - Ud PVC $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$

Ud Aluminium $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$

LE + BOUVET

Esthétique

Bouvet propose différentes finitions de vitrages pour ses portes parcloées, PVC, alu ou bois. avec ou sans plus-value (voir page 98)

Performance thermique

Les vitrages sont équipés de série d'un ou de deux intercalaires warm edge et de remplissage argon permettant un gain jusqu'à 15% de performance thermique.

Pour la couleur, votre porte d'entrée mérite toute notre attention

Parce que vous allez l'utiliser quotidiennement et ce, pendant des années, Bouvet a fait le choix des meilleures finitions.

Le Laquage classe 2 pour l'aluminium

Bouvet opte pour le laquage classe 2 haute durabilité pour une meilleure tenue des couleurs.



LAQUAGE CLASSE 1

- > Perte de brillance 82 % par rapport à la valeur initiale
- > Teinte fortement altérée, blanchiment très important



LAQUAGE CLASSE 2

- > Perte de brillance 30 % par rapport à la valeur initiale
- > Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 m


Comparatif après vieillissement QUVB 313

Test simulant en 600 h les détériorations et les dommages provoqués sur plusieurs années (irradiation solaire et intempéries en extérieur).

Le Plaxage Haute qualité pour le PVC et l'acier monobloc épaisseur 72 mm

Nos films utilisent des matières premières améliorées avec une formulation sans plastifiant. Cette formulation permet une excellente tenue aux UV et donc une très bonne longévité des couleurs.

Structure schématique de la feuille extérieure RENOLIT EXFOLO PX

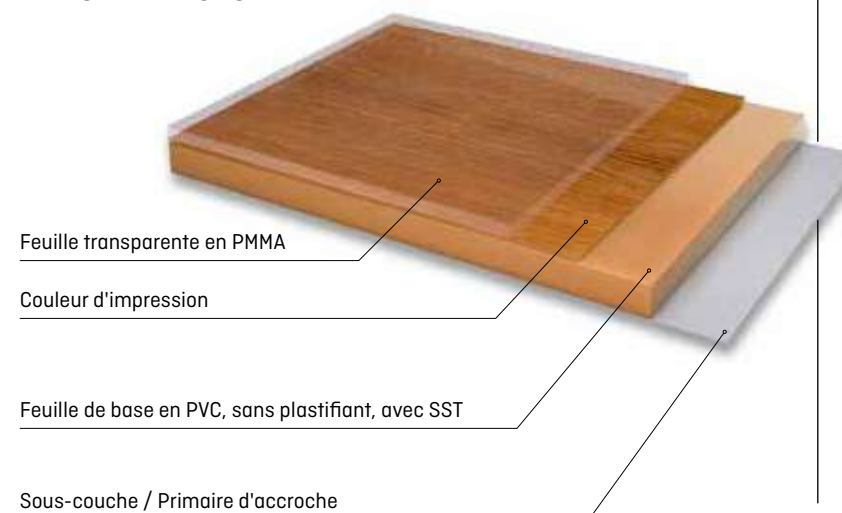

Pour le bois


Lasure 3 couches garantie 10 ans.

GARANTIE
10
ANS



Vous sentir en sécurité est primordial

Selon nos gammes de portes d'entrée, nous proposons les équipements de sécurité suivants :

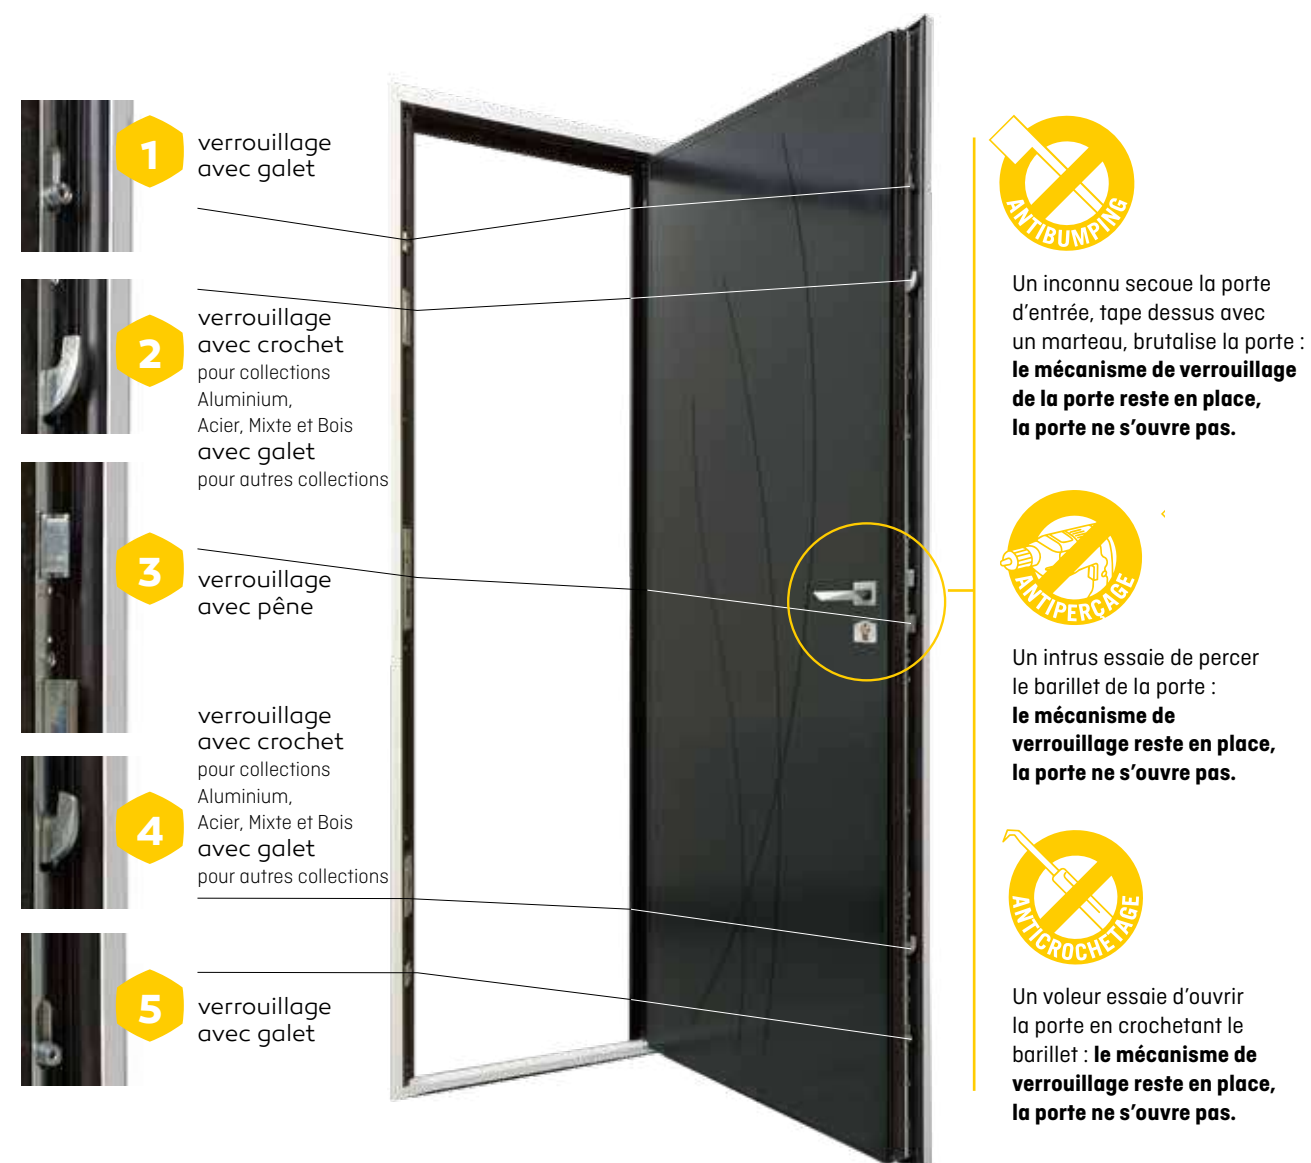

Cylindre de sécurité + débrayable

Fourni avec 5 clés logotées Bouvet et carte de propriété NF EN 1303. Dispositif anti-perçage et fonction débrayable.

Équipe de série nos portes d'entrée monoblocs aluminium et acier. En option sur les autres portes d'entrée (sauf portes d'entrée économiques)

La fonction débrayable (en option) permet d'ouvrir la porte de l'extérieur même si une clé est déjà insérée côté intérieur (disponible uniquement avec le cylindre de sécurité +).



GAMME PORTES D'ENTRÉE	ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	ÉQUIPEMENT EN OPTION
ALUMINIUM MONOBLOC 80 MM	Serrure automatique à crochets	/
ALUMINIUM PARCLOSÉ 32 MM	Serrure automatique à galets	Serrure automatique à crochets (PV)
ACIER MONOBLOC 72 MM	Serrure automatique à crochets	Serrure automatique à galets (MV)
ACIER MONOBLOC 60 MM	Serrure automatique à crochets	Serrure automatique à galets (MV) OU Serrure à relevage (MV)
PVC PARCLOSÉ	Serrure automatique à galets	Serrure à relevage (MV)
PVC GAMME ÉCO	Serrure à relevage	/
LUMIÈRE ALUMINIUM OU PVC	Serrure automatique à galets	Serrure automatique à crochets (PV) OU Serrure à relevage (MV)
BOIS	Serrure à relevage	Serrure automatique à galets (PV)
MIXTE BOIS/ALUMINIUM	Serrure automatique à galets	Serrure automatique à crochets (PV) OU Serrure à relevage (MV)
PORTES DE SERVICE	Serrure à relevage	/

PV : plus value - MV : moins value

Cylindre de sécurité standard

Fourni avec 3 clés logotées Bouvet.
Équipe de série nos portes d'entrées
(sauf portes monoblocs aluminium, acier)



Cylindre avec bouton intérieur (en option)

Utile lorsque l'on n'a pas toujours les clés sur soi. Il permet d'ouvrir et de verrouiller la serrure de l'intérieur sans avoir la clé. Fourni avec 3 clés logotées Bouvet (Disponible uniquement avec cylindre de sécurité standard)



Porte	Page	Vitrage	Cote tableau Hauteur mini/maxi	Cote tableau Largeur mini/maxi	Possibilité Fixe	Possibilité Semi fixe	Possibilité imposte	Isolation acoustique	Ud
AMORGOS	22	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
ANGISTRI	23		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
ANGLAGE	39	33,2 sablage uni / 22 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
BEAUREGARD	38	33,2 sablage uni / 22 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
BELCASTEL	36	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
BELFORT	39	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
BILLY	34		1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
BRECY	38	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
BUZAY	39		1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
CHINON	37	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29	1.6
CORAIL	36	SP10 Therm+ / 14 argon IC / 4 dépoll. Variante 44,2 disponible en option avec MV.	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	32dB	1.6
CORFOU	27	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
COUCY	37	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
CRÊTE	26		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
CYTHÈRE	27	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
DÉLIS	22		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
DONOUSSA	22	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
DOURDAN	36	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
EGINE	31	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
FALAISE	36	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
GAILLARD	36	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
GISORS	37	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
GOULAINE	34		1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
HYDRA 2	25		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
IKARIA	32	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
IKARIA 2	32	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
IOS	26		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
IOS 2	26		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
ITHAQUE	28	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
KALYMNOS	22		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
LEMNOS	31	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
LEMNOS 2	30	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
LEUCADE	24		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
LIPSI	25		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
MILOS	32	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
MILOS 2	32	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
MYCONOS	28	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
NAXOS	28	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
ORICOURT	37	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
PAROS	25		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
PIPERI 2	28	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
RHODÈS	28	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
SAGONNE	35		1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29 dB	1.6
SAMOS	25	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
SANTORIN	27	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
SERRANT	39	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
SIKINOS	31		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
SIKINOS 2	31		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
SKYROS	29	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
SYMI	33	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
SYMI 2	32	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
TALMONT	34		1950 / 2350	800 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
THASOS	31	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
THASOS 2	31	44,2 Therm+ / 20 argon IC / 4 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
TIFFAUGES	34	33,2 sablage uni / 22 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 2350	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
TILOS	22		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
VALAXA 2	25		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1
VAUGIRARD	38	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2350	800 / 2350	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	29dB	1.6
ZAFORA	28	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1
ZANTE	27	44,2 sablage uni / 27 argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Non	Oui (vitrée)	32dB	1.1

Certaines cotes peuvent varier selon les configurations de pose (neuf, renovation, dépose totale) : n'hésitez pas à nous consulter.

Porte	Page	Vitrage	Cote tableau Hauteur mini/maxi	Cote tableau Largeur mini/maxi	Possibilité Fixe	Possibilité Semi fixe	Possibilité imposte	Isolation acoustique	Ud
BATZ	46	44.2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU /6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.9
BENIGUET	42		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
BOEDIC	48		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
BONO	44	44,2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU / 6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.9
BRANNEC	42		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
BREHAT	49	44.2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU / 6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.8
CROISIC	46		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
GLÉNAN	49	44.2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU / 6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.9
GLÉNAN 2	49	44.2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU / 6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.9
GLÉNAN 3	49	44.2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU / 6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.9
GROIX	47	44.2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU / 6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.9
GUIRIDEN	42		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
HOUAT	49		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
MILLIAU	42		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
MOLENE	46	44.2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU / 6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.9
OLERON	47	44.2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU / 6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.9
PORQUEROLLES	47	44.2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU / 6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.9
QUIBERON	45		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
RENOTE	45		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
ROUZIC	46		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
ROUZIC 2	46		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
TASCON	43		2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
TRISTAN	46	44.2 sablage uni / 18 ALU / 5 transparent / 18 ALU / 6 sablage uni	2000 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.9

Porte	Page	Vitrage	Cote tableau Hauteur mini/ maxi	Cote tableau Largeur mini/ maxi	Possibilité Fixe	Possibilité Semi fixe	Possibilité imposte	Possibilité cintrage*	Isolation acoustique	Ud
ALLYMES	60	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	PC - CS	29dB	1.2
AMAZONE	56	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)		CS	29dB	1.2
BAGATELLE	60	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)		CS	29dB	1.2
BANDAMA	54		1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	Non	29dB	1.2
BERGOT	60	33,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	PC	29dB	1.2
COLUMBIA	54		1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	PC - CS	29dB	1.2
DANUBE	57	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	CS	29dB	1.2
ECO BULLE	63	33,2 dépoli / 12 argon IC / 4 therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui	Non	Oui	PC	30dB	1.4
ECO CLASSIQUE	63	/	1950 / 2300	800 / 1100	Oui	Non	Oui	Non	30dB	1.4
ECO LIGNE	62	/	1950 / 2300	800 / 1100	Oui	Non	Oui	PC - CS	30dB	1.4
ECO LUNE	63	33,2 dépoli / 12 argon IC / 4 therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui	Non	Oui	PC	30dB	1.4
ECO MARINE	63	/	1950 / 2300	800 / 1100	Oui	Non	Oui	CS	30dB	1.4
ECO PLAN	62	/	1950 / 2300	800 / 1100	Oui	Non	Oui	PC - CS	30dB	1.4
ECO REVE	63	44,2 dépoli / 12 argon IC / 4 therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui	Non	Oui	CS	30dB	1.4
ECO TRADI	63	44,2 dépoli / 12 argon IC / 4 therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui	Non	Oui	CS	30dB	1.4
ECO TRIANGLE	62	33,2 dépoli / 12 argon IC / 4 therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui	Non	Oui	Non	30dB	1.4
ECO ZEBRE	62	/	1950 / 2300	800 / 1100	Oui	Non	Oui	PC - CS	30dB	1.4
ELBE	58	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	PC - CS	29dB	1.2
FRESNAY	60	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)		PC	29dB	1.2
GANGE	59	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	Non	29dB	1.2
INDUS	55	33,2 sablage uni / 22 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	CS	29dB	1.2
LENA	57	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	Non	29dB	1.2
LOUISIANE	58	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)		Non	29dB	1.2
MARONI	57	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	CS	29dB	1.2
MISSISSIPI	58	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)		Non	29dB	1.2
MUROL	61	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	CS	29dB	1.2
NAJAC	60	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	CS	29dB	1.2
OURAL	57	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	CS	29dB	1.2
PLESSIS 2	60	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	Non	29dB	1.2
POTOMAC	54		1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	PC - CS	29dB	1.2
SANAGA	58	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)		PC - CS	29dB	1.2
TAGE	54		1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	PC - CS	29dB	1.2
VIRGINIA	57	SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV.	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	Non	32dB	1.2
VOLGA	54		1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	Non	29dB	1.2
VOLTA	57	44,2 sablage uni / 20 argon IC / 4 Therm+	1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)		PC - CS	29dB	1.2
YUKON	54		1950 / 2300	800 / 1100	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	PC - CS	29dB	1.2

Porte	Page	Vitrage	Cote tableau Hauteur mini/maxi	Cote tableau Largeur mini/ maxi	Possibilité Fixe	Possibilité Semi fixe	Possibilité imposte	Isolation acoustique	Ud
ALPHA	70	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui		33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
AMELIA 2 (ALU uniquement)	76	2. ALU SP10 Therm+ / 14 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV. Petit bois design 30x14	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	32dB	1,6 [alu]
ARES	72	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
ARTEMIS	72	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
BELLE ILE	77	2. SP10 Therm+ / 14 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV. PBI 26x8 couleur PE (1 PBV et 2 PBH) 3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV. PBI 26x8 couleur PE (1 PBV et 2 PBH)	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	32dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
BETA	68	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui		33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
BORA BORA (ALU unique- ment)	75	2. SP10 Therm+ / 8 argon IC / 4 dépoli / 8 ar- gon IC / 6 Therm+. Variante 44,2 disponible en option avec MV	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	33dB	1,6 [alu]
CAPRERA	77	2. SP10 Therm+ / 8 argon IC / 4 dépoli / 8 ar- gon IC / 6 Therm+. Variante 44,2 disponi- ble en option avec MV. PBI 10x8 coloris titane (1 PBH et 1 PBV). 3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV. PBI 10x8 coloris titane (1 PBH et 1 PBV)	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	32dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
DELTAO 2	71	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
DEMETER	72	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
ERATO	73	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
HADES	73	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
HAWAI	75	2. SP10 Therm+ / 14 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV. 3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV.	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
HERA	73	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
HESTIA	72	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
IOTA	69	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
JASON	75	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
KAPPI	70	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
LAMBDA 2	70	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
LIPARI	76	2. SP10 Therm+ / 8 argon IC / 4 dépoli / 8 ar- gon IC / 6 Therm+. Variante 44,2 disponi- ble en option avec MV. 3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV.	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
MALDIVES	74	2. SP10 Therm+ / 8 argon IC / 4 dépoli / 8 ar- gon IC / 6 Therm+. Variante 44,2 disponi- ble en option avec MV. 3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV.	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
OMEGA 1	67	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui		33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
OMEGA 2	68	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui		33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
OMEGA 3	68	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui		33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
OMEGA 4	68	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui		33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
PIETRO	76	2. SP10 Therm+ / 8 argon IC / 4 dépoli / 8 ar- gon IC / 6 Therm+. Variante 44,2 disponible en option avec MV. 3 PBV Design 30x4. 3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV. 3 PBV Design 30x14	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	32dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
PONZA	76	2. SP10 Therm+ / 8 argon IC / 4 dépoli / 8 ar- gon IC / 6 Therm+. Variante 44,2 disponible en option avec MV. 2 PBV Design 30x14. 3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV. 2 PBV Design 30x14	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
Porte fermière tradi- tionnelle (PVC uniquement)	77		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	32dB	1,2 (PVC)
Porte tradi- tionnelle (PVC uniquement)	77		1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	32dB	1,2 (PVC)
PSI	70	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)

Certaines cotes peuvent varier selon les configurations de pose (neuf, renovation, dépose totale) : n'hésitez pas à nous consulter.

Porte	Page	Vitrage	Cote tableau Hauteur mini/maxi	Cote tableau Largeur mini/ maxi	Possibilité Fixe	Possibilité Semi fixe	Possibilité imposte	Isolation acoustique	Ud
SALINA	75	2. SP10 Therm+ / 8 argon IC / 4 dépoli / 8 argon IC / 6 Therm+. Variante 44,2 disponible en option avec MV. 5 PBH design 30x14. 3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV. 5 PBH design 30x14	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
SAMPI	70	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
SEYCHELLES	75	2. SP10 Therm+ / 8 argon IC / 4 dépoli / 8 ar- gon IC / 6 Therm+. Variante 44,2 disponible en option avec MV. 3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV.	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
SIGMA	68	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui	Oui	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
THETA	68	1. SP10 Therm+/ 18 argon IC / 4 Trempé dépoli	1950 / 2300 en alu et 1950 / 2250 en PVC	850 / 1100 en alu et 850 / 1050 en PVC	Oui	Oui		33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)
VARESE (PVC uniquement)	76	3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	32dB	1,2 (PVC)
VULCANO	75	2. SP10 Therm+ / 8 argon IC / 4 dépoli / 8 ar- gon IC / 6 Therm+. Variante 44,2 disponible en option avec MV 3. SP10 Therm+ / 18 argon IC / 4 dépoli. Variante 44,2 disponible en option avec MV.	1950 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	33dB	1,6 [alu] 1,2 (PVC)

1. ALU et PVC - 2. ALU - 3. PVC

Porte	Page	Vitrage	Cote tableau Hauteur mini/maxi	Cote tableau Largeur mini/ maxi	Possibilité Fixe	Possibilité Semi fixe	Possibilité imposte	Isolation acoustique	Ud
CLASSIQUE 1	83	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
CLASSIQUE 5	83	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
GRAPHIK 1	80	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
GRAPHIK 2	80	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
INDUS 2	82	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
INDUS 3	83	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
LONGITUDE 3	81	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
LONGITUDE 4	81	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
LONGITUDE 5	81	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
Porte fermière	83	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
THIERS 1	80	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
THIERS 2	80	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7
THIERS 3	80	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1,7

Porte	Page	Vitrage	Cote tableau Hauteur mini/ maxi	Cote tableau Largeur mini/ maxi	Possibilité Fixe	Possibilité Semi fixe	Possibilité imposte	Isolation acoustique	Ud
ACTUA 3	90	Panneau épaisseur 66mm + Triple vitrage	2015 / 2350	800 / 1000	Oui	Oui	Oui	35dB	1.1
ACTUA 12	91	Panneau épaisseur 66mm + Triple vitrage	2015 / 2350	800 / 1000	Oui	Oui	Oui	35dB	1.1
GÉO 11	89	Panneau épaisseur 34mm + Double vitrage	1700 / 2398	650 / 1020	Oui	Oui	Oui	35dB	1.4
GÉO 2	89	Double vitrage épaisseur 32mm	2150 / 2350	600 / 1075	Oui	Oui	Oui	35dB	1.4
ISO 5	89	Panneau épaisseur 66mm + Triple vitrage	2015 / 2350	800 / 1000	Oui	Oui	Oui	35dB	1.1
ISO 8	89	Panneau épaisseur 66mm + Triple vitrage	2015 / 2350	800 / 1000	Oui	Oui	Oui	35dB	1.3
ISO 14	86	Panneau épaisseur 66mm + Triple vitrage	2015 / 2350	800 / 1000	Oui	Oui	Oui	35dB	1.1
LIGNA 2	89	Triple vitrage épaisseur 48mm	1670 / 2470	780 / 1020	Oui	Oui	Oui	35dB	0.9
LUCIA 15	86	Panneau épaisseur 66mm	2015 / 2350	800 / 1000	Oui	Oui	Oui	35dB	1.1
LUCIA 16	86	Panneau épaisseur 66mm	2015 / 2350	800 / 1000	Oui	Oui	Oui	35dB	1.1
NATURA 5	88	Double vitrage	1920 / 2390	800 / 1020	Oui	Oui	Oui	35dB	1.4
STRATO 1	86	Panneau épaisseur 66mm	2015 / 2350	800 / 1000	Oui	Oui	Oui	35dB	1.1
STRATO 20	86	Panneau épaisseur 34mm	1672 / 2375	600 / 1024	Oui	Oui	Oui	35dB	1.4
SUMMUM 2	87	Panneau épaisseur 66mm	2150 / 2350	900 / 1100	Oui	Non	Oui	35dB	1.4
TRADI 8	90	Panneau épaisseur 34mm + Double vitrage	2009 / 2376	780 / 1024	Oui	Oui	Oui	35dB	1.3
TRADI 13	90	Panneau épaisseur 34mm + Double vitrage	2009 / 2376	780 / 1024	Oui	Oui	Oui	35dB	1.3
TRADI 14	90	Panneau épaisseur 34mm + Double vitrage [optionnel]	2009 / 2376	780 / 1024	Oui	Oui	Oui	35dB	1.3
TRADI 17	90	Panneau épaisseur 34mm + Double vitrage	2009 / 2376	780 / 1024	Oui	Oui	Oui	35dB	1.3
TRADI 2	90	Panneau épaisseur 34mm + Double vitrage	2009 / 2376	780 / 1024	Oui	Oui	Oui	35dB	1.3

Porte	Page	Gamme	Vitrage	Cote tableau Hauteur mini/ maxi	Cote tableau Largeur mini/ maxi	Possibilité Fixe	Possibi- lité Semi fixe	Possibilité imposte	Isolation acous- tique	Ud
Porte de service vitrée	93	acier 60	44,2 sablage uni / 18 ALU / 5 transpa- rent / 18 ALU / 6 sablage uni	2050 / 2250	900 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
Porte de service pleine	93	acier 60	/	2050 / 2250	900 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitré)	29dB	0.7
Porte de service pleine	93	ALU	/	2050 / 2300	850 / 1100	Oui	Non	Oui	28dB	1.6
Porte de service vitré	93	ALU	44,2 / 16 argon IC / 4 Therm+	2050 / 2300	850 / 1100	Oui	Non	Oui	28dB	1.6
Porte de service pleine	92	PVC	44,2 sablage uni / 12 argon IC / 4 Therm+	2050 / 2250	850 / 1050	Oui (vitré)	Oui (vitré)	Oui (vitrée)	28dB	1.4
Porte de service vitré	92	PVC	44,2 sablage uni / 12 argon IC / 4 Therm+	2050 / 2250	850 / 1050	Oui	Non	Oui	28dB	1.4

Certaines cotes peuvent varier selon les configurations de pose (neuf, renovation, dépose totale) : n’hésitez pas à nous consulter.

IMPORTANT - NORME PMR

Prendre une largeur de tableau minimum de 950 mm pour tous les modèles (900 mm pour les modèles acier 72 mm) afin de respecter la côte minimale de passage requise par la norme PMR (Personne à mobilité réduite).

Conseils d’entretien

Pour des portes d’entrée qui restent belles longtemps

- > Ouvrant et dormant : de l’eau savonneuse et un simple coup d’éponge, au moins 1 fois / an. Séchage avec un tissu non synthétique, propre et doux.
- > Jamais de produits granuleux, chlorés ou abrasifs. Ils risquent d’endommager les surfaces lisses.
- > Joints d’étanchéité : nettoyage à l’eau savonneuse.
- > Pour les portes bois : nous mettons à disposition de nos clients un kit d’entretien spécifique leur permettant de reprendre les rayures et chocs éventuels survenus (kit de retouche lasure, etc...)
- > Lubrification des paumelles et serrures une fois par an avec du silicone en spray. Deux fois par an en ambiance marine. Jamais de peinture sur les ferrages des menuiseries.
- > Contrôle des orifices, des drainages, des dormants et, si nécessaire, nettoyage des rainures et débouchage des orifices.

Garanties & certifications

La durée de vie de nos portes d’entrée fait partie intégrante de nos process R&D et de fabrication



- Les gammes portes d’entrée bénéficient d’une garantie légale de 10 ans. Certains éléments,non-inclus dans la garantie légale, profitent également de cette garantie :
 - > Grâce à nos films haute qualité, la tenue et la couleur des menuiseries plaxées ;
 - > La lasure des fenêtres bois (sous réserve d’un entretien régulier).



- Tous nos vitrages sont conformes aux exigences de la norme CEKAL. Elle garantit la qualité et la durabilité des vitrages isolants.



- Pour la qualité de l’air intérieur, toutes nos portes d’entrée bénéficient du classement A+, meilleur classement possible.



- Le laquage de nos portes d’entrée aluminium bénéficie du label QUALIMARINE. Il garantit l’absence de corrosion filiforme sous laque pendant 10 ans.



- Toutes nos portes d’entrée sont certifiés CE, gage de sécurité pour les utilisateurs.



- Des solutions techniques qui permettent de garantir la conformité aux normes P.M.R (Personne à Mobilité Réduite) existent pour toutes les gammes.



Pour votre projet de porte d'entrée appuyez-vous sur nos partenaires installateurs

Parfaitement formés à nos produits et solutions ils sauront vous conseiller et poser votre nouvelle porte d'entrée dans les règles de l'art.



Il y en a forcément un à côté de chez-vous !

Retrouvez-le sur
menuiseries-bouvet.com

Bouvet

Siège social

Parc d'activités de la Chevalerie
49770 La Membrolle-sur-Longuenée
Tél. 02 41 31 45 00 / Fax 02 41 31 45 01
E-mail : contact@bouvet-sa.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

